



We Move Your Life

Roues & Roulettes











5

Qui sommes nous?

13

Roulettes d'appareil

29

Roulettes chariot

33

Roulettes de transport

79

Roulettes charges lourdes

97

Roulettes INOX

111

Roulettes conteneur déchets

119

Roulettes antistatique / ESD

131

Roulettes plastiques

139

Utilisations spéciales

155

Roues simples

173

Composition du Code



CASCOO. Chine.

Grâce à son innovation technologique et à sa gestion basée sur la science, Zhongshan CASCOO Metal Machinery Co. LTD. est une entreprise progressiste dans la conception et la fabrication de roues et roulettes. CASCOO est l'un des principaux acteurs sur le marché européen des roulettes. CASCOO est composé des mots CAStor et COOperation ; ce dernier fait référence à la coopération avec nos clients, au sein de CASCOO et aussi avec nos employés.

CASCOO Chine a été fondé en 2013 à Xiaolan, Zhongshan, dans la province Guangdong. Deux ans plus tard, CASCOO a achevé la construction de son usine moderne, qui a été réalisée par un artiste et son équipe d'architectes. Deux ans plus tard, CASCOO a terminé son bâtiment d'usine moderne, créé par un artiste et son équipe d'architectes. Le bâtiment s'étend sur 20 000 mètres carrés. Nos services comprennent la recherche et le développement, la fabrication d'outils, l'injection et le moulage sous pression, l'estampage de métaux, des lignes de production entièrement automatisées pour le caoutchouc élastique et le polyuréthane ainsi que des lignes de production rapides. CASCOO dispose d'un grand nombre de laboratoires. CASCOO devient, grâce à tout cela, une marque renommée sur le marché mondial des roulettes. CASCOO est très apprécié pour la conception de ses roulettes, son contrôle des coûts, sa gestion de la qualité et sa technologie. La capacité mensuelle est d'environ 40 conteneurs ISO.

En 2016, CASCOO a été officiellement évalué et reconnu par le gouvernement provincial du Guangdong comme une entreprise de haute technologie dans la province du Guangdong. Les roues en caoutchouc élastiques bleus sont l'un des produits phares de CASCOO en raison de leurs excellentes propriétés de fonctionnement et de leur faible niveau de bruit. CASCOO a une stratégie de marketing unique. Il s'agit de la première entreprise chinoise de roues et roulettes, qui a ouvert une branche en Europe pour distribuer ses produits sur le marché européen. Les bureaux de vente en Allemagne comprennent une surface de stockage d'environ 8 000 m². CASCOO fait sensation car aucune autre marque n'a jamais pénétré le marché européen avec autant de détermination, de rapidité et de succès.





CASCOO. Europe.

CASCOO Europe GmbH a été créée parallèlement à la production à Xiaolan, en Chine, en 2013 et est directement liée au fabricant. L'entreprise est située à Ruethen, au centre de l'Allemagne. Au cours des dernières années, CASCOO Europe est devenu un centre de distribution réputé dans le secteur, qui convainc par un bon service et des délais de livraison flexibles.











Grâce au nouvel entrepôt à hauts rayonnages construit en 2015, CASCOO fournit actuellement à ses clients plus de 4 000 palettes sur une surface de 8 000 mètres carrés. Tant la distribution par conteneurs ISO directe du Chine que les services d'approvisionnement en pièces détachées font partie des tâches quotidiennes de CASCOO.

Le siège en Allemagne coordonne également les différentes branches et partenaires en Europe. De bonnes relations avec les clients sont la clé du succès dans les affaires quotidiennes, tout comme l'échange constant avec les collègues en Chine concernant les délais de livraison, l'avancement des projets et les possibilités de développement commun.

L'objectif de CASCOO Europe est une administration efficace sans avoir à renoncer à des connaissances spécialisées. Ces avantages compétitifs clés, tels que le contact direct avec la Chine, permettent à l'entreprise de se développer conformément à nos objectifs.



CASCOO. Descriptions des roulettes

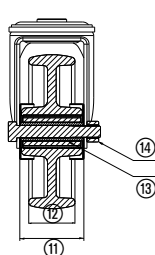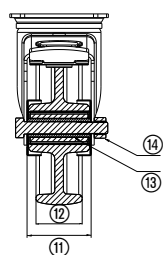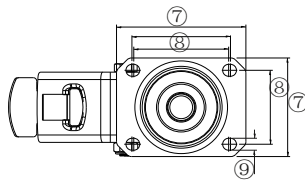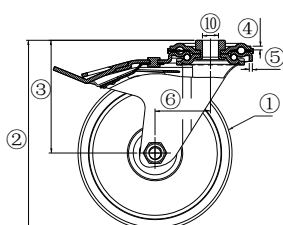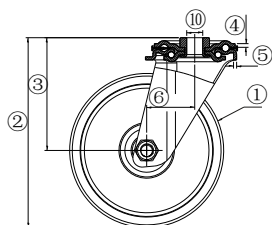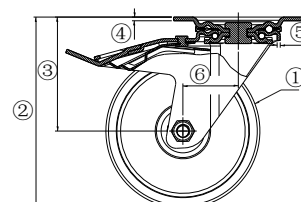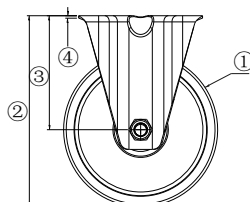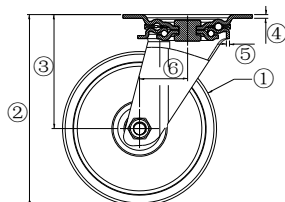

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ① diamètre roue | ⑥ Déport | ⑪ Largeur du bandage |
| ② Hauteur total | ⑦ Dimension de la plaque de fixation | ⑫ Largeur du moyeu |
| ③ Hauteur d'installation | ⑧ Distance du trou de vis | ⑬ Type de moyeu |
| ④ épaisseur de la plaque de fixation | ⑨ Diamètre du trou de vis | ⑭ Vis axiale |
| ⑤ épaisseur de la chape | ⑩ Diamètre du trou de oeil | |

CASCOO. Symboles. Chapes.



Diamètre roue



Dimension de la plaque de fixation



Distance du trou de vis



Diamètre du trou de vis



Diamètre du trou de oeil



Déport



rayon de pivotement



Hauteur total

CASCOO. Symboles. Roue.



Largeur du bandage



Largeur du moyeu



Charge utile dynamique



diamètre de moyeu



Vis axiale

CASCOO. Symboles. Roulements.



moyeu lisse



roulement a rouleaux




roulement à billes centre



roulement à billes double


Types de roulettes.




Roulette pivotante




Roulette fixe



**Roulette pivotante
avec frein total**



**Roulette pivotante
avec blocage directionnel**



**Roulette pivotante
avec frein à l'avance**

Les roulettes pivotantes (sans frein) peuvent être déplacées dans toutes les directions sur le sol, elles peuvent être pivotées à 360°.

Les roulettes fixes ne sont pas montées pivotantes et ne peuvent être déplacées que dans deux directions sur le sol.


Les roulettes pivotantes avec frein total peuvent également pivoter à 360°. Ils peuvent en outre être protégés contre le roulage.

Les chariots de transport en combinaison avec une roulette freinée peuvent être freinés sur des pentes allant jusqu'à 2 %. Les chariots de transport, en combinaison avec deux des rouleaux les plus freinés, peuvent être freinés sur des pentes allant jusqu'à 5 %.

Ces spécifications ne sont garanties que dans des conditions de manutention normales.

Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel sont orientables sur 360°, mais peuvent également être bloquées dans un sens à l'aide de la pédale. La roue n'est pas freinée.


Distribution de la charge.



**2 Roulettes pivotantes /
2 Roulettes fixes**


Bonne manutention sur les routes longues et sinueuses.

Calcul de la charge maximale:
3 des 4 rouleaux.




4 Roulettes pivotantes
Pour des activités simples et rapides sur de courtes distances.

Calcul de la charge maximale:
3 des 4 rouleaux.




4 Roulettes pivotantes / 2 Roulettes fixes
Grande stabilité et capacité de charge élevée sur de longues distances.

Calcul de la charge maximale:
4 des 6 rouleaux.




2 Roulettes pivotantes / 2 Roulettes fixes
Très bonne manutention sur de petites surfaces.

Calcul de la charge maximale:
3 des 4 rouleaux.



4 Roulettes fixes
Les rouleaux du milieu doivent être légèrement plus hauts. Pour les distances longues et droites.


Calcul de la charge maximale:
3 des 4 rouleaux.



3 Roulettes pivotantes
Très flexible dans des espaces confinés, moins sur des longues distances. Pour des petites charges avec un centre de gravité bas.

Calcul de la charge maximale:
3 des 3 rouleaux.

Comparaison des matériaux différents de la bandage de roue.

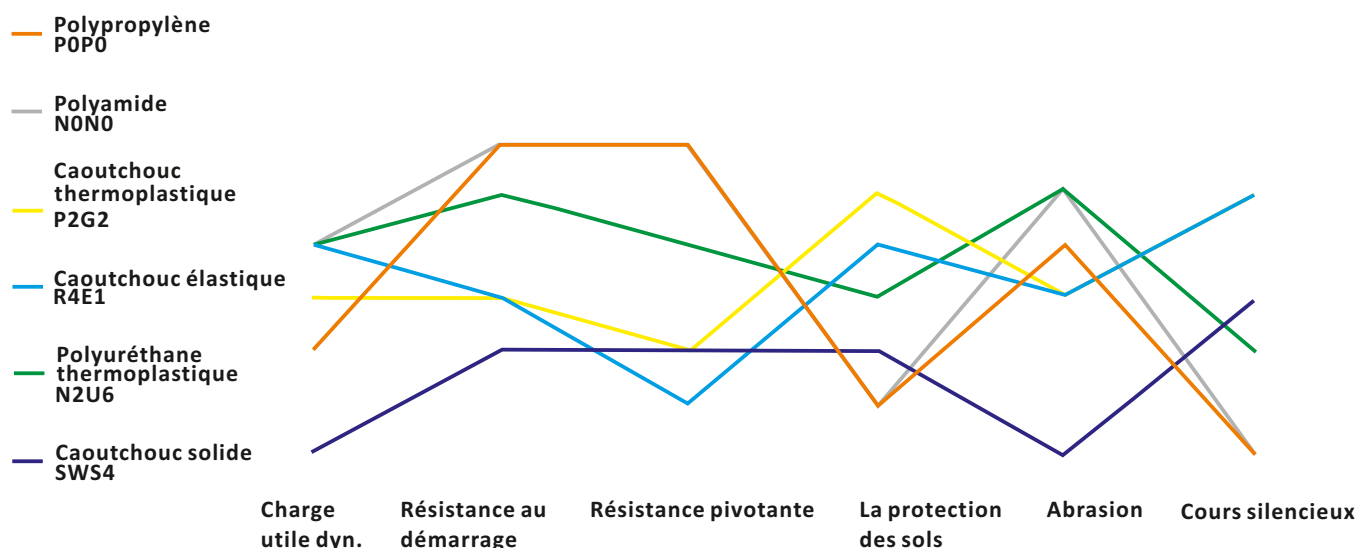

Roulements.

Seul le bon roulement permet de faire tourner la roue ! A côté de la chape et de la roue elle-même, le roulement de roue est l'un des éléments les plus importants pour des mouvements fluides et faciles. Trois types de roulements différents sont disponibles à cet effet : le moyeu lisse, le roulement à rouleaux et le roulement à billes de précision. Les roulements proposés ont les meilleures propriétés pour les différentes applications.



Les moyeux lisses

Le moyeu lisse est la forme la plus simple d'un roulement. Il est sans aucun soin et possède d'excellentes propriétés lubrifiantes. Il est idéal pour les charges légères et les roues de petite taille.



Les roulements à rouleaux

Fabriqués en acier ou carbone d'un diamètre de 4 ou 5 mm. Le roulement à rouleaux est souvent utilisé dans des applications industrielles et est bien adapté aux charges lourdes car il a une faible résistance au roulement.



Les roulements à billes de précision

Le roulement à billes de précision se compose de plusieurs billes, d'une bague extérieure fixe et d'une bague intérieure mobile. Le roulement est parfaitement adapté aux vitesses de fonctionnement élevées et aux charges lourdes.















CASCOO. Roulettes d'appareil.

CASCOO. Roulettes d'appareils légers. Série P2T2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: moyeu lisse/ roulement à billes
 Pare-fils: sans / grand pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 50 kg jusqu'à 75 kg
 Diamètre: 50mm à 75mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C










Roulette pivotante							
SAPA9C0050P2T2P0N SAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	50
SAPA2C0075P2T2P0N SAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	75









Roulette fixe						
FAPBCC0050P2T2P0N FAPBCC0050P2T2B42	050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	50
FAPCCC0075P2T2P0N FAPCCC0075P2T2B42	075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	75




Roulette pivotante avec frein total							
TAPA9C0050P2T2P0N TAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	50
TAPA2C0075P2T2P0N TAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	75



Roue simple						
050P2T2P0N 050P2T2B42	050	19	22	8	M6	50
075P2T2P0N 075P2T2B42	075	25	28	8	M6	75










CASCOO. Roulettes d'appareils légères. Série P2T2











Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
moyeu lisse/ roulement à billes
sans / grand pare-fils plastique
50 kg jusqu'à 75 kg
50mm à 75mm
-20°C jusqu'à 60°C












Roulette pivotante trou central						
	mm	mm	mm	mm	kg	
HAH19C0050P2T2P0N HAH19C0050P2T2B42		050	11	25	70	50
HAH12C0075P2T2P0N HAH12C0075P2T2B42		075	11	25	100	75












Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH19C0050P2T2P0N BAH19C0050P2T2B42	 050	11	25	70	80	50
BAH12C0075P2T2P0N BAH12C0075P2T2B42	 075	11	25	100	80	75




Roulette pivotante trou central							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAZ19C0050P2T2P0N HAZ19C0050P2T2B42		050	11	11x31	25	70	50
HAZ12C0075P2T2P0N HAZ12C0075P2T2B42		075	11	11x31	25	100	75










Roulette pivotante trou central avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAZ19C0050P2T2P0N BAZ19C0050P2T2B42	 050	11	11x31	25	70	80	50
BAZ12C0075P2T2P0N BAZ12C0075P2T2B42	 075	11	11x31	25	100	80	75

CASCOO. Roulettes d'appareils légères. Série P4P4









Centre: Polypropylène, noir
 Bandage: Polypropylène, noir
 Roulement: moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 30kg
 Diamètre: 50mm à 75mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPA9C0050P4P4P0N	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	30
SAPA2C0075P4P4P0N	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	30




Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPBCC0050P4P4P0N	050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	30
FAPCCC0075P4P4P0N	075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	30



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPA9C0050P4P4P0N	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA2C0075P4P4P0N	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	30






CASCOO. Roulettes d'appareils légères. Série P4P4









Centre: Polypropylène, noir
 Bandage: Polypropylène, noir
 Roulement: moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 30kg
 Diamètre: 50mm à 75mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C

with bolt hole









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH19C0050P4P4P0N	050	11	25	70	30
HAH12C0075P4P4P0N	075	11	25	100	30




Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH19C0050P4P4P0N	050	11	25	70	80	30
BAH12C0075P4P4P0N	075	11	25	100	80	30










Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P4P4P0N	050	13	22	6	M6	30
075P4P4P0N	075	23	28	8	M6	30

CASCOO. Roulettes d'appareils lourdes. Série P2T2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 150mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C











Roulette pivotante							
SAPE5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	80
SAPE5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	100
SAPE5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	100
SAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160	100
SAPE5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	100











Roulette fixe						
FAPE5C0080P2T2P0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	160	100
FAPE5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185	100




Roulette pivotante avec frein total (Pédale en aluminium)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPE5C0080P2T2P0N	== 080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2P0N	== 100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2P0N	== 125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2P0N	== 125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2P0N	== 150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100








Roulette pivotante avec frein total (Pédale en plastique)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAPE5C0125P2T2P0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2P0N	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAPE5C0150P2T2P0N	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

CASCOO. Roulettes d'appareils lourdes. Série P2T2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 150mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH15C0080P2T2P0N	080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2P0N	100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2P0N	125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2P0N	150	11	40	185	100









Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en aluminium)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH15C0080P2T2P0N	080	11	37	111	132	80
BAH15C0100P2T2P0N	100	11	37	135	132	100
BAH15C0125P2T2P0N	125	11	40	160	132	100
BAH15C0150P2T2P0N	150	11	40	185	132	100




Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en plastique)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAH15C0100P2T2P0N	100	11	37	135	132	100
KAH15C0125P2T2P0N	125	11	40	160	132	100
KAH15C0150P2T2P0N	150	11	40	185	132	100















Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2P0N	080	32	36	12	M8	80
100P2T2P0N	100	32	36	12	M8	100
125P2T2P0N	125	32	36	12	M8	100
150P2T2P0N	150	32	36	12	M8	100

CASCOO. Roulettes d'appareils lourdes . Série P2T2














Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: roulement à billes
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 150mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C















Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPE5C0080P2T2B42	 080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	80
SAPE5C0100P2T2B42	 100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	100
SAPE5C0125P2T2B42	 125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	100
SAPJ5C0125P2T2B42	 125	95X70	75X50	11	40	160	100
SAPE5C0150P2T2B42	 150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	100















Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPE5C0080P2T2B42	 080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE5C0100P2T2B42	 100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE5C0125P2T2B42	 125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ5C0125P2T2B42	 125	95X70	75X50	11	160	100
FAPE5C0150P2T2B42	 150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185	100




Roulette pivotante avec frein total (Pédale en aluminium)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPE5C0080P2T2B42	 080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2B42	 100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2B42	 125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2B42	 125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2B42	 150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100












Roulette pivotante avec frein total (Pédale en plastique)									
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2B42		100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAPE5C0125P2T2B42		125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2B42		125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAPE5C0150P2T2B42		150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

CASCOO. Roulettes d'appareils lourdes . Série P2T2













Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: roulement à billes
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 150mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C












Roulette pivotante trou central						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
HAH15C0080P2T2B42		080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2B42		100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2B42		125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2B42		150	11	40	185	100













Roulette pivotante avec frein total (Pédale en aluminium)							
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH15C0080P2T2B42		080	11	37	111	132	80
BAH15C0100P2T2B42		100	11	37	135	132	100
BAH15C0125P2T2B42		125	11	40	160	132	100
BAH15C0150P2T2B42		150	11	40	185	132	100



Roulette pivotante avec frein total (Pédale en plastique)							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
KAH15C0100P2T2B42		100	11	37	135	132	100
KAH15C0125P2T2B42		125	11	40	160	132	100
KAH15C0150P2T2B42		150	11	40	185	132	100








Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080P2T2B42		080	32	36	8	M8	80
100P2T2B42		100	32	36	8	M8	100
125P2T2B42		125	32	36	8	M8	100
150P2T2B42		150	32	36	8	M8	100

CASCOO. Roulettes d'appareils lourdes. Série P2T2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 150mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C









Roulette pivotante trou central		mm		mm		mm		mm		Kg
HAX15C0080P2T2P0N	==	080	11	19-35		37	111			80
HAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19-35		37	135			100
HAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19-35		40	160			100
HAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19-35		40	185			100



Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en aluminium)		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BAX15C0080P2T2P0N	==	080	11	19-35		37	111	132				80
BAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19-35		37	135	132				100
BAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19-35		40	160	132				100
BAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19-35		40	185	132				100



Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en plastique)		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
KAX15C0100P2T2P0N	==	100	11	19-35		37	135	132				100
KAX15C0125P2T2P0N	==	125	11	19-35		40	160	132				100
KAX15C0150P2T2P0N	==	150	11	19-35		40	185	132				100













Extenseur	Type	Forages	Vis	Matériel
EXRO1921	Tube rond 19.0mm-21.5mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXRO2124	Tube rond 21.5mm-24.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXRO2427	Tube rond 24.0mm-27.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXRO2730	Tube rond 27.0mm-30.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXRO3135	Tube rond 31.0mm-35.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon

CASCOO. Roulettes d'appareils lourdes. Série P2T2














Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: roulement à billes
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 150mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C













Roulette pivotante trou central							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
HAX15C0080P2T2B42		080	11	21.5-40	37	111	80
HAX15C0100P2T2B42		100	11	21.5-40	37	135	100
HAX15C0125P2T2B42		125	11	21.5-40	40	160	100
HAX15C0150P2T2B42		150	11	21.5-40	40	185	100



Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en aluminium)		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BAX15C0080P2T2B42		080	11	21.5-40	37	111	132		80					
BAX15C0100P2T2B42		100	11	21.5-40	37	135	132		100					
BAX15C0125P2T2B42		125	11	21.5-40	40	160	132		100					
BAX15C0150P2T2B42		150	11	21.5-40	40	185	132		100					




Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en plastique)		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
KAX15C0100P2T2B42		100	11	21.5-40	37	135	132		100					
KAX15C0125P2T2B42		125	11	21.5-40	40	160	132		100					
KAX15C0150P2T2B42		150	11	21.5-40	40	185	132		100					



Extenseur	Type	Forages	Vis	Matériel
EXSQ2124	Tube carré 21.5mm-24.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXSQ2427	Tube carré 24.0mm-27.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXSQ2730	Tube carré 27.0mm-30.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXSQ3135	Tube carré 31.0mm-35.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon
EXSQ3640	Tube carré 36.0mm-40.0mm	11mm	M10x90	Aluminium/ Nylon








CASCOO. Roulettes d'appareils doubles. Série P2T2











Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
moyeu lisse/ roulement à billes
sans / grand pare-fils plastique
70kg à 100kg
50mm à 75mm
-20°C jusqu'à 60°C









Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SDPE6C0050P2T2P0N	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE6C0050P2T2B42	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE1C0075P2T2P0N	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	100
SDPE1C0075P2T2B42	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	100









Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TDPE6C0050P2T2P0N	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE6C0050P2T2B42	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE1C0075P2T2P0N	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100
TDPE1C0075P2T2B42	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100




Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2P0N	050	19	22	8	M6	50
075P2T2P0N	075	25	30	10	M8	75



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2B42	050	19	22	6	M6	50
075P2T2B42	075	25	30	8	M8	75






CASCOO. Roulettes d'appareils doubles. Série P2T2









Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
moyeu lisse/ roulement à billes
sans / grand pare-fils plastique
70kg à 100kg
50mm à 75mm
-20°C jusqu'à 60°C









Roulette pivotante trou central						Kg
HDHHHC0050P2T2P0N	== 050	11	25	70		70
HDHHHC0050P2T2B42	≡ 050	11	25	70		70
HDHJJC0075P2T2P0N	== 075	11	32	99		100
HDHJJC0075P2T2B42	≡ 075	11	32	99		100









Roulette pivotante avec frein total							Kg
BDHHHC0050P2T2P0N	== 050	11	25	69	80		70
BDHHHC0050P2T2B42	≡ 050	11	25	69	80		70
BDHJJC0075P2T2P0N	== 075	11	32	99	96		100
BDHJJC0075P2T2B42	≡ 075	11	32	99	96		100




Roue simple							Kg
050P2T2P0N	== 050	19	22	8	M6		50
075P2T2P0N	== 075	25	30	10	M8		75










Roue simple							Kg
050P2T2B42	≡ 050	19	22	6	M6		50
075P2T2B42	≡ 075	25	30	8	M8		75

CASCOO. Roulettes d'appareils doubles. Série N4N4











Centre: Polyamides, noir
 Bandage: Polyamides, noir
 Roulement: moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 70kg
 Diamètre: 50mm à 75mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C









Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SDPE6C0050N4N4P0N	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE1C0075N4N4P0N	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	70




Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TDPE6C0050N4N4P0N	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE1C0075N4N4P0N	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	70








Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050N4N4P0N	050	13	22	8	M6	70
075N4N4P0N	075	23	30	8	M8	70

CASCOO. Roulettes d'appareils doubles. Série N4N4









Centre: Polyamides, noir
 Bandage: Polyamides, noir
 Roulement: moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 70kg
 Diamètre: 50mm à 75mm
 Plage de température: -20°C jusqu'à 60°C









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HDHHHC0050N4N4P0N	050	11	25	70	70
HDHJJC0075N4N4P0N	075	11	32	99	70



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BDHHHC0050N4N4P0N	050	11	25	69	80	70
BDHJJC0075N4N4P0N	075	11	32	99	96	70




Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050N4N4P0N	050	13	22	6	M6	70
075N4N4P0N	075	23	30	8	M8	70










CASCOO. Roulettes chariot.

CASCOO. Roulettes chariot. Serie P2A2






Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: roulement à billes
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 75kg à 100kg
 Diamètre: 75mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C



Roulette pivotante	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HEHF5CC075P2A2B42	075	10.3	30	100	75
HEHG5CC100P2A2B42	100	11	36	128	100
HEHD5CC125P2A2B42	125	13	38	155	100

Trou central:









Numéro d'article: HEHE5CC100
 Numéro d'article: HEHA5CC125
 trou central type appareil


Numéro d'article: HEHF5CC100
 Numéro d'article: HEHB5CC125
 trou central/ rivet up

Numéro d'article: HEHG5CC100
 Numéro d'article: HEHD5CC125
 trou central/ douille hexagonale








Roue simple	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
075P2A2B42	075	25	28	6	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	8	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	8	M8	100

CASCOO. Roulettes chariot. Serie P2A2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: roulement à billes
 Pare-fils: grand pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 75kg à 100kg
 Diamètre: 75mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C




Roulette pivotante	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HEB25CC125P2A2B42	125	12	40	155	100








Roue simple	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
075P2A2B42	75	25	28	6	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	8	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	8	M8	100

Serie U2U2



Centre: Polyuréthane
 Bandage: Polyuréthane
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 80kg
 Diamètre: 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C



Roulette pivotante	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HEC25CC125U2U2B32	125	12	38	155	80





CASCOO. Roulettes de transport.

CASCOO. Innovation.

La nouvelle série CASCOO Innovation est avant tout synonyme de concurrence! Simple, fort, innovant - le meilleur moyen de casser les prix.

	80mm	100mm	125mm
rivetage	rabattu	rabattu	rabattu
moyeu	42mm	42mm	52mm
axe	8mm	8mm	8mm / 10mm
frein	non	non	non
hauteur de total	108mm	128mm	155mm
Charge utile dyn.	à 150kg	à 150kg	à 200kg
points	INOX		



CASCOO. Basics.

Des roues et roulettes qui facilitent la vie quotidienne. Notre ligne à bas prix sans aucune restriction de qualité.

	80mm	100mm	125mm
rivetage	rivet tubulaire	rivet tubulaire	rivet tubulaire
moyeu	42mm	42mm	52mm
axe	8mm	8mm	8mm / 10mm
frein	Standard	Standard	Standard
hauteur de total	105mm	125mm	155mm
Charge utile dyn.	à 150kg	à 150kg	à 200kg



CASCOO. Flex.

Des exigences particulières nécessitent des mesures particulières. Soyez plus flexible avec CASCOO Flex, votre solution pour une affaire réussie.


	80mm	100mm	125mm	160mm	200mm
rivetage	tôle acier	tôle acier	tôle acier	tôle acier	tôle acier
moyeu	42mm	42mm	52mm	60mm	60mm
axe	8mm	8mm	8mm/10mm	12mm	12mm
frein	Standard	Standard	Standard	ajustable	ajustable
hauteur de total	100mm	125mm	155mm	190mm	235mm
Charge utile dyn.	à 150kg	à 150kg	à 200kg	à 300kg	à 300kg
points	disponible avec blocage directionnel!				



CASCOO. Premium.

Avec CASCOO Premium, vos marchandises roulent bien. Une attention particulière est accordée à l'épaisseur et à la stabilité des matériaux. Laissez-nous vous convaincre.


	80mm	100mm	125mm	160mm	200mm
rivetage	tôle acier	tôle acier	tôle acier	tôle acier	tôle acier
moyeu	42mm	42mm	52mm	60mm	60mm
axe	8mm	8mm	8mm/10mm	12mm	12mm
frein	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
hauteur de total	105mm	128mm	155mm	195mm	235mm
Charge utile dyn.	à 180kg	à 250kg	à 300kg	à 350kg	à 400kg
points	Aussi disponible avec plaque de fixation 135 x 110 mm				

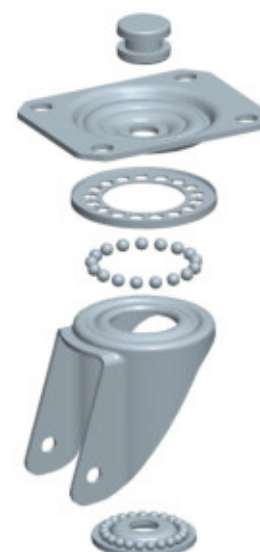

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.














Série P0P0

également disponible en CASCOO Premium ou CASCOO Flex.















Centre: Polypropylène
 Bandage: Polypropylène
 Roulement: Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux
 Pare-fils: sans/ petit pare-fils métallique
 Charge utile dyn.: 80kg à 250kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C

















Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080P0P0P0N SBP25WC080P0P0R1W	 080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP25WC100P0P0P0N SBP25WC100P0P0R1W	 100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP35WC125P0P0R1W SBP35WC125X0P0R1W SBP35WC125P0P0B30	 125	105X80	80/77x60	9	40	155	150
SPP58WC150P0P0R1W	 150	135X110	105x84/76	11	55	190	250
SPP58WC160P0P0P0N SPP58WC160P0P0R1W	 160	135X110	105x84/76	11	55	195	250
SPP58WC200P0P0P0N SPP58WC200P0P0R1W	 200	135X110	105x84/76	11	55	235	250



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P0P0P0N FBP22WC080P0P0R1W	 080	105X80	80/77x60	9	105	80
FBP22WC100P0P0P0N FBP22WC100P0P0R1W	 100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP32WC125P0P0R1W FBP32WC125X0P0R1W FBP32WC125P0P0B30	 125	105X80	80/77x60	9	155	150
FPP55WC150P0P0R1W	 150	135X110	105x84/76	11	190	250
FPP55WC160P0P0P0N FPP55WC160P0P0R1W	 160	135X110	105x84/76	11	195	250
FPP55WC200P0P0P0N FPP55WC200P0P0R1W	 200	135X110	105x84/76	11	235	250



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P0P0P0N TBP25WC080P0P0R1W	 080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P0P0P0N TBP25WC100P0P0R1W	 100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P0P0R1W TBP35WC125X0P0R1W TBP35WC125P0P0B30	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	150
TPP57WC150P0P0R1W	 150	135X110	105x84/76	11	55	190	165	250
TPP58WC160P0P0P0N TPP58WC160P0P0R1W	 160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	250
TPP58WC200P0P0P0N TPP58WC200P0P0R1W	 200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série POPO











également disponible en CASCOO
Premium ou CASCOO Flex.














Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Polypropylène
Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux
sans/ petit pare-fils métallique
80kg à 250kg
80mm à 200mm
-20°C à +60°C

















Roulette pivotante trou central					
mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080POP0P0N HBH35WC080POP0R1W	 080	13	40	104	80
HBH35WC100POP0P0N HBH35WC100POP0R1W	 100	13	40	124	100
HBH85WC125POP0R1W HBH85WC125X0P0R1W HBH85WC125POP0B30	 125	13	40	154	150
HPH98WC160POP0P0N HPH98WC160POP0R1W	 160	13	55	189	200
HPH98WC200POP0P0N HPH98WC200POP0R1W	 200	13	55	228	200



Roulette pivotante trou central avec frein total						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080POP0P0N BBH35WC080POP0R1W	 080	13	40	104	127	80
BBH35WC100POP0P0N BBH35WC100POP0R1W	 100	13	40	124	127	100
BBH85WC125POP0R1W BBH85WC125X0P0R1W BBH85WC125POP0B30	 125	13	45	154	127	150
BPH98WC160POP0P0N BPH98WC160POP0R1W	 160	13	55	189	165	200
BPH98WC200POP0P0N BPH98WC200POP0R1W	 200	13	55	228	165	200




Roue simple						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
080POP0P0N 080POP0R1W	 080	34	40	12	M8	80
100POP0P0N 100POP0R1W	 100	36	40	12	M8	100
125X0P0R1W 125POP0R1W 125POP0B30	 125	38	50	12	M8	150
	 125	38	50	15	M10	150
	 125	38	50	10	M10	150
150POP0R1W	 150	50	59	20	M12	250
160POP0P0N 160POP0R1W	 160	50	59	20	M12	250
200POP0P0N 200POP0R1W	 200	50	59	20	M12	250










CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics. Série P0P0 - Special 108mm










également disponible en CASCOO Innovation.

Centre: Polypropylène (P)/ Polypropylène avec tuyau en acier (Q)
 Bandage: Polypropylène (P)
 Roulement: Roulement à rouleaux
 Pare-fils: petit pare-fils métallique
 Charge utile dyn.: 150kg
 Diamètre: 108mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SBP25WC108P0P0R1W		108	105X80	80/77x60	9	40	132	150
SPP21WC108Q0P0R1W		108	105X80	80/77x60	9	40	132	150













Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FBP22WC108P0P0R1W		108	105X80	80/77x60	9	132	150



Roulette fixe renforcé						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP65WC108Q0P0R1W	 108	105X80	80/77x60	9	132	150



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC108P0P0R1W	 108	105X80	80/77x60	9	40	132	127	150
TPP21WC108Q0P0R1W	 108	105X80	80/77x60	9	40	132	127	150






CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série P0P0 - Special 108mm









Centre:	Polypropylène (P)/ Polypropylène avec tuyau en acier (Q)
Bandage:	Polypropylène (P)
Roulement:	Roulement à rouleaux
Pare-fils:	petit pare-fils métallique
Charge utile dyn.:	150kg
Diamètre:	108mm
Plage de température:	-20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC108P0P0R1W	108	13	40	131	100



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC108P0P0R1W	108	13	40	131	127	100



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
108P0P0R1W	108	36	40	12	M8	150
108Q0P0R1W	108	36	40	12	M8	150

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium.
















Série N0N0










également disponible en CASCOO Basic
ou CASCOO Flex.

















Centre: Polyamide (N)/ Polyamide avec tuyau en acier (Q)
 Bandage: Polyamide (N)
 Roulement: Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux/ roulement à billes central
 Pare-fils: sans/ petit pare-fils plastique ou métal
 Charge utile dyn.: 130kg à 300kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -40°C à +80°C












Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP21WC080N0N0P0N SPP21WC080N0N0R1W SPP21WC080N0N0B30	  	080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SPP21WC100N0N0P0N SPP21WC100N0N0R1W SPP21WC100N0N0B30	  	100	105X80	80/77x60	9	40	128	150
SPP31WC125N0N0R1W SPP31WC125H0N0R1W SPP31WC125N0N0B30	  	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200


























SPP58WC150N0N0R1W	  	150	135X110	105x84/76	11	55	190	300
SPP58WC160N0N0P0N SPP58WC160N0N0R1W	  	160	135X110	105x84/76	11	55	195	300
SPP58WC200N0N0P0N SPP58WC200N0N0R1W	  	200	135X110	105x84/76	11	55	235	300



Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP22WC080N0N0P0N FPP22WC080N0N0R1W FPP22WC080N0N0B30	  	080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100N0N0P0N FPP22WC100N0N0R1W FPP22WC100N0N0B30	  	100	105X80	80/77x60	9	128	150
FPP35WC125N0N0R1W FPP35WC125H0N0R1W FPP35WC125N0N0B30	  	125	105X80	80/77x60	9	155	200

FPP53WC150N0N0R1W	  	150	135X110	105x84/76	11	190	300
FPP53WC160N0N0P0N FPP53WC160N0N0R1W	  	160	135X110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200N0N0P0N FPP53WC200N0N0R1W	  	200	135X110	105x84/76	11	235	300



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP21WC080N0N0P0N TPP21WC080N0N0R1W TPP21WC080N0N0B30	  	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC100N0N0P0N TPP21WC100N0N0R1W TPP21WC100N0N0B30	  	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	150
TPP31WC125N0N0R1W TPP31WC125H0N0R1W TPP31WC125N0N0B30	  	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP57WC150N0N0R1W	  	150	135X110	105x84/76	11	55	190	165	300
TPP58WC160N0N0P0N TPP58WC160N0N0R1W	  	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200N0N0P0N TPP58WC200N0N0R1W	  	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium.

Série N0N0













également disponible en CASCOO Basic
ou CASCOO Flex.














Centre: Polyamide (N)/ Polyamide avec tuyau en acier (Q)
Bandage: Polyamide (N)
Roulement: Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux/ roulement à billes central
Pare-fils: sans/ petit pare-fils plastique ou métal
Charge utile dyn.: 130kg à 300kg
Diamètre: 80mm à 200mm
Plage de température: -40°C à +80°C























Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080N0N0P0N HPH35WC080N0N0R1W HPH35WC080N0N0B30	 080	13	40	104	130
HPH35WC100N0N0P0N HPH35WC100N0N0R1W HPH35WC100N0N0B30	 100	13	40	127	150
HPH85WC125N0N0R1W HPH85WC125H0N0R1W HPH85WC125N0N0B30	 125	13	40	154	150
HPH98WC160N0N0P0N HPH98WC160N0N0R1W	 160	13	55	189	200
HPH98WC200N0N0P0N HPH98WC200N0N0R1W	 200	13	55	228	200



Roulette pivotante trou central avec frein total						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080N0N0P0N BPH35WC080N0N0R1W BPH35WC080N0N0R1W	 080	13	40	104	127	130
BPH35WC100N0N0P0N BPH35WC100N0N0R1W BPH35WC100N0N0R1W	 100	13	40	127	127	150
BPH85WC125N0N0R1W BPH85WC125H0N0R1W BPH85WC125N0N0B30	 125	13	45	154	127	150
BPH98WC160N0N0P0N BPH98WC160N0N0R1W	 160	13	55	189	165	200
BPH98WC200N0N0P0N BPH98WC200N0N0R1W	 200	13	55	228	165	200










Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080N0N0P0N		080	34	40	12	M8	130
080N0N0R1W		080	34	40	12	M8	130
080N0N0B30		080	34	40	8	M8	130
100N0N0P0N		100	36	40	12	M8	150
100N0N0R1W		100	36	40	12	M8	150
100N0N0B30		100	36	40	8	M8	150
125N0N0R1W		125	38	50	15	M10	250
125H0N0R1W		125	38	50	15	M10	200
125N0N0B30		125	38	50	10	M10	200
150N0N0R1W		150	50	59	20	M12	400
160N0N0P0N		160	50	59	20	M12	300
160N0N0R1W							
200N0N0P0N		200	50	59	20	M12	300
200N0N0R1W							450

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série N0N0 - Special 108mm










Centre: Polyamide (N)/ Polyamide avec tuyau en acier (Q)
 Bandage: Polyamide (N)
 Roulement: Roulement à rouleaux/ roulement à billes
 Pare-fils: petit pare-fils plastique ou métal
 Charge utile dyn.: 150kg à 200kg
 Diamètre: 108mm
 Plage de température: -40°C à +80°C










Roulette pivotante							
SPP21WC108H0N0R1W SPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	40	132	200










Roulette fixe							
FPP22WC108H0N0R1W FPP22WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9		132	200











Roulette fixe renforcé							
FPP65WC108H0N0R1W FPP65WC108N0N0B30 FPP63WC108H0N0R1W FPP63WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9		132	200



Roulette fixe							
FPP74WC108H0N0R1W	108	100X90	78x60	9	36	132	200









Roulette pivotante avec frein total								
TPP21WC108H0N0R1W TPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	40	132	127	200

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série N0N0 - Special 108mm










Centre:	Polyamide (N)/ Polyamide avec tuyau en acier (Q)
Bandage:	Polyamide (N)
Roulement:	Roulement à rouleaux/ roulement à billes
Pare-fils:	petit pare-fils plastique ou métal
Charge utile dyn.:	150kg à 200kg
Diamètre:	108mm
Plage de température:	-40°C à +80°C











Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC108N0N0R1W HPH35WC108N0N0B30	 108	13	40	131	150



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC108N0N0R1W BPH35WC108N0N0B30	 108	13	40	131	127	150



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
108H0N0R1W		108	36	40	12	M8	200
108N0N0B30		108	36	40	8	M8	200











CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série Q0P0










Centre: Polypropylène avec tuyau en acier (Q)
 Bandage: Polypropylène
 Roulement: Roulement à rouleaux
 Pare-fils: petit pare-fils en métal
 Charge utile dyn.: 200kg
 Diamètre: 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C












Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP47WC125Q0P0R1W		125	135X110	105x84/76	11	50	155	200



Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP43WC125Q0P0R1W		125	135X110	105x84/76	11	155	200










Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP47WC125Q0P0R1W	 125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	200

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série H0N0









Centre: Polyamide avec tuyau en acier (Q)
 Bandage: Polyamide
 Roulement: Roulement à rouleaux
 Pare-fils: petit pare-fils en métal
 Charge utile dyn.: 250kg
 Diamètre: 125mm
 Plage de température: -40°C à +80°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP47WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	50	155	250



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	155	250



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP47WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série T6P2












également disponible en CASCOO Basic
ou CASCOO Flex.











Centre: Polypropylène avec anneau TPR
Bandage: Polypropylène
Roulement: Roulement à rouleaux
Pare-fils: petit pare-fils en métal
Charge utile dyn.: 160kg à 200kg
Diamètre: 100mm à 125mm
Plage de température: -20°C à +60°C












Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP21WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200












Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP25WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9	155	200



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP21WC100T6P2R1W		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T6P2R1W		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



						
Roue simple	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100T6P2R1W	 100	36	40	12	M8	160
125T6P2R1W	 125	36	50	15	M10	200



PP Bandage (gris, grise)

bague d'amortissement TPR (rouge)

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série T2P2












également disponible en CASCOO
Basic ou CASCOO Flex.











Centre: Polypropylène avec anneau TPR-Élastique
Bandage: Polypropylène
Roulement: Roulement à billes
Pare-fils: petit pare-fils en plastique
Charge utile dyn.: 160kg à 200kg
Diamètre: 100mm à 125mm
Plage de température: -20°C à +60°C












Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100T2P2B36	 100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125T2P2B36	 125	105X80	80/77x60	9	40	155	200












Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100T2P2B36	 100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125T2P2B36	 125	105X80	80/77x60	9	155	200



Roulette pivotante avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100T2P2B36	 100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
TPP31WC125T2P2B36	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	200



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100T2P2B36	 100	36	46	10	M10	160
125T2P2B36	 125	36	46	10	M10	200



PP Bandage (gris, grise)

bague d'amortissement TPR (gris foncé)

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série M6N2










également disponible en CASCOO Basic
ou CASCOO Flex.









Centre: Polyamide avec anneau caoutchouc élastique
Bandage: Polyamide
Roulement: Roulement à rouleaux
Pare-fils: petit pare-fils plastique
Charge utile dyn.: 160kg à 200kg
Diamètre: 100mm à 125mm
Plage de température: -20°C à +80°C













Roulette pivotante							
SPP21WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200









Roulette fixe						
FPP25WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	155	200



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100M6N2R32	 100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M6N2R32	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Roue simple						
100M6N2R32	100	36	40	12	M8	160
125M6N2R32	125	36	50	15	M10	200



Polyamide Bandage (gris, grise)

Suspension en caoutchouc élastique (rouge)

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série M1N2



également disponible en CASCOO Basic
ou CASCOO Flex.



Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polyamide avec anneau caoutchouc élastique
Polyamide
roulement à billes
petit pare-fils plastique
160kg à 200kg
100mm à 125mm
-20°C à +80°C




Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200



Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9		128	160
FPP35WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9		155	200



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100M1N2B32	100	36	40	8	M8	160
125M1N2B32	125	36	50	10	M10	200



Polyamide Bandage (gris, grise)








Suspension en caoutchouc élastique (bleu, bleue)

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série N2K6









Centre:	Polyamide
Bandage:	Polyamide avec anneau caoutchouc élastique
Roulement:	roulement à billes central
Pare-fils:	petit pare-fils plastique
Charge utile dyn.:	200kg
Diamètre:	125mm
Plage de température:	-20°C à +80°C










Roulette pivotante							
SPP31WC125N2K6B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200









Roulette fixe						
FPP35WC125N2K6B32	125	105X80	80/77x60	9	155	200



Roulette pivotante avec frein total							
TPP31WC125N2K6B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	200











Roue simple						
125N2K6B32	125	34	50	10	M10	200

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série M6K6










Centre: Polyamide avec anneau caoutchouc élastique
 Bandage: Polyamide avec anneau caoutchouc élastique
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 200kg
 Diamètre: 125mm
 Plage de température: -20°C à +80°C












Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP31WC125M6K6B32	 125	105X80	80/77x60	9	40	155	200










Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP35WC125M6K6B32	 125	105X80	80/77x60	9	155	200



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP31WC125M6K6B32	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125M6K6B32	 125	35	50	10	M10	200

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série N2U6










également disponible en CASCOO Basic
ou CASCOO Flex ou CASCOO Premium.









Centre: Polyamide
Bandage: Polyuréthane thermoplastique 95° Shore A
Roulement: Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux/ roulement à billes central
Pare-fils: sans/ petit pare-fils plastique ou métal
Charge utile dyn.: 130kg à 200kg
Diamètre: 80mm à 125mm
Plage de température: -40°C à +80°C










Roulette pivotante							
SBP25WC080N2U6P0N SBP25WC080N2U6R1W SPP21WC080N2U6B32	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC100N2U6P0N SBP25WC100N2U6R1W SPP21WC100N2U6B32	080	105x80	80/77x60	9	40	105	130
SBP35WC125N2U6P0N SBP35WC125N2U6R1W SPP31WC125N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125 125 128	150
SBP35WC125N2U6P0N SBP35WC125N2U6R1W SPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	40	155	200









Roulette fixe						
FBP22WC080N2U6P0N FBP22WC080N2U6R1W FPP22WC080N2U6B32	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC100N2U6P0N FBP22WC100N2U6R1W FPP25WC100N2U6B32	080	105x80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100N2U6P0N FBP22WC100N2U6R1W FPP25WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	125 125 128	150
FBP32WC125N2U6P0N FBP32WC125N2U6R1W FPP35WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	155	200



Roulette pivotante avec frein total							
TBP25WC080N2U6P0N TPP21WC080N2U6R1W TPP21WC080N2U6B32	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC100N2U6P0N TBP25WC100N2U6R1W TPP21WC100N2U6B32	080	105x80	80/77x60	9	40	105	130
TBP25WC100N2U6P0N TBP25WC100N2U6R1W TPP21WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125 125 128	150
TBP35WC125N2U6P0N TBP35WC125N2U6R1W TPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	45	155	200



Roue simple						
080N2U6P0N 080N2U6R1W 080N2U6B32	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080N2U6P0N 080N2U6R1W 080N2U6B32	080	32	40	12	M8	130
100N2U6P0N 100N2U6R1W 100N2U6B32	100	32	40	12	M8	150
100N2U6P0N 100N2U6R1W 100N2U6B32	100	32	40	12	M8	150
100N2U6P0N 100N2U6R1W 100N2U6B32	100	32	40	8	M8	150
125N2U6P0N 125N2U6R1W 125N2U6B32	125	32	50	15	M10	200
125N2U6P0N 125N2U6R1W 125N2U6B32	125	32	50	15	M10	200
125N2U6P0N 125N2U6R1W 125N2U6B32	125	32	50	10	M10	200



CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série N2U6












également disponible en CASCOO Basic.















Centre: Polyamide
Bandage: Polyuréthane thermoplastique 95° Shore A
Roulement: Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux/ Double roulement à billes
Pare-fils: sans/ petit pare-fils plastique ou métal
Charge utile dyn.: 300kg à 350kg
Diamètre: 160mm à 200mm
Plage de température: -40°C à +80°C

















Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP57WC160N2U6P0N SPP57WC160N2U6R1W SPP57WC160N2U6B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	300
SPP57WC200N2U6P0N SPP57WC200N2U6R1W SPP57WC200N2U6D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	350



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP53WC160N2U6P0N FPP53WC160N2U6R1W FPP53WC160N2U6B32	  	160	135x110	105x84/76	11	195 300
FPP53WC200N2U6P0N FPP53WC200N2U6R1W FPP53WC200N2U6D32	  	200	135x110	105x84/76	11	235 350




Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP57WC160N2U6P0N TPP57WC160N2U6R1W TPP57WC160N2U6B32	  	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP57WC200N2U6P0N TPP57WC200N2U6R1W TPP57WC200N2U6D32	  	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350














Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
160N2U6P0N 160N2U6R1W 160N2U6B32		160	46	59	20	M12	300
200N2U6P0N 200N2U6R1W 200N2U6D32		200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics. Série R4F1













Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique bleu 75° Shore A
 Roulement: Roulement à rouleaux
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 130kg à 350kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C














Roulette pivotante		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SBP25WC080R4F1R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105					130
SBP25WC100R4F1R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125					160
SBP35WC125R4F1R0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155					200
SPP58WC160R4F1R0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195					300
SPP58WC200R4F1R0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235					350



Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		Kg
FBP22WC080R4F1R0N		080	105X80	80/77x60	9		105			130
FBP22WC100R4F1R0N		100	105X80	80/77x60	9		125			160
FBP32WC125R4F1R0N		125	105X80	80/77x60	9		155			200
FPP53WC160R4F1R0N		160	135X110	105X84/76	11		195			300
FPP53WC200R4F1R0N		200	135X110	105X84/76	11		235			350













Roulette pivotante avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TBP25WC080R4F1R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127				130
TBP25WC100R4F1R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127				160
TBP35WC125R4F1R0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127				200
TPP58WC160R4F1R0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165				300
TPP58WC200R4F1R0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165				350

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics. Série R4F1














Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique bleu 75° Shore A
 Roulement: Roulement à rouleaux
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 130kg à 350kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C














Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080R4F1R0N	 080	13	40	104	130
HBH35WC100R4F1R0N	 100	13	40	124	150
HBH85WC125R4F1R0N	 125	13	40	154	150
HPH98WC160R4F1R0N	 160	13	55	189	200
HPH98WC200R4F1R0N	 200	13	55	228	250



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080R4F1R0N	 080	13	40	104	127	130
BBH35WC100R4F1R0N	 100	13	40	124	127	150
BBH85WC125R4F1R0N	 125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4F1R0N	 160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4F1R0N	 200	13	55	228	165	250















Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4F1R0N	 080	35	40	12	M8	130
100R4F1R0N	 100	35	40	12	M8	160
125R4F1R0N	 125	38	50	15	M10	200
160R4F1R0N	 160	46	59	20	M12	300
200R4F1R0N	 200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série R4E1














Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique bleu 65° Shore A
 Roulement: roulement à billes central/ Double roulement à billes
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 150kg à 350kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C















Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC080R4E1B34	 080	105X80	80/77x60	9	40	105	150
SPP21WC100R4E1B34	 100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
SPP31WC125R4E1B34	 125	105X80	80/77x60	9	40	155	220
SPP58WC160R4E1D34	 160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4E1D34	 200	135X110	105X84/76	11	55	235	350



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC080R4E1B34	 080	105X80	80/77x60	9	105	150
FPP22WC100R4E1B34	 100	105X80	80/77x60	9	128	200
FPP35WC125R4E1B34	 125	105X80	80/77x60	9	155	220
FPP53WC160R4E1D34	 160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4E1D34	 200	135X110	105X84/76	11	235	350













Roulette pivotante avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC080R4E1B34	 080	105X80	80/77x60	9	40	105	150
TPP21WC100R4E1B34	 100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
TPP31WC125R4E1B34	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	220
TPP58WC160R4E1D34	 160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
TPP58WC200R4E1D34	 200	135X110	105X84/76	11	55	235	350

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série R4E1














Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique bleu 65° Shore A
 Roulement: roulement à billes central/ Double roulement à billes
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 150kg à 350kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C














Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080R4E1B34	 080	13	40	104	130
HPH35WC100R4E1B34	 100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E1B34	 125	13	40	154	150
HPH98WC160R4E1D34	 160	13	55	189	200
HPH98WC200R4E1D34	 200	13	55	228	250



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080R4E1B34	 080	13	40	104	127	130
BPH35WC100R4E1B34	 100	13	40	127	127	150
BPH85WC125R4E1B34	 125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4E1D34	 160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4E1D34	 200	13	55	228	165	250















Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4E1B34	 080	35	40	12	M8	150
100R4E1B34	 100	35	40	12	M8	200
125R4E1B34	 125	38	50	15	M10	220
160R4E1D34	 160	46	59	12	M12	300
200R4E1D34	 200	46	59	12	M12	350

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série R4E2














Centre:	Polyamide
Bandage:	Caoutchouc élastique gris 65° Shore A
Roulement:	roulement à billes central/ Double roulement à billes
Pare-fils:	petit pare-fils plastique
Charge utile dyn.:	150kg à 350kg
Diamètre:	80mm à 200mm
Plage de température:	-20°C à +80°C
















Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC080R4E2B34	 080	105X80	80/77x60	9	40	105	150
SPP21WC100R4E2B34 SPP47WC100R4E2B34	 100	105X80 135X110	80/77x60 105X84/76	9 11	40 50	128	200
SPP31WC125R4E2B34 SPP47WC125R4E2B34	 125	105X80 135X110	80/77x60 105X84/76	9 11	40 50	155	220
SPP58WC160R4E2D34	 160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4E2D34	 200	135X110	105X84/76	11	55	235	350



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC080R4E2B34	 080	105X80	80/77x60	9	105	150
FPP22WC100R4E2B34 FPP43WC100R4E2B34	 100	105X80 135X110	80/77x60 105X84/76	9 11	128	200
FPP35WC125R4E2B34 FPP43WC125R4E2B34	 125	105X80 135X110	80/77x60 105X84/76	9 11	155	220
FPP53WC160R4E2D34	 160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4E2D34	 200	135X110	105X84/76	11	235	350













Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC080R4E2B34	 080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	150
TPP21WC100R4E2B34 TPP47WC100R4E2B34	 100	105X80 135X110	80/77x60 105X84/76	9 11	40 55	128	127 154	200
TPP31WC125R4E2B34 TPP47WC125R4E2B34	 125	105X80 135X110	80/77x60 105X84/76	9 11	45 55	155	127 154	220
TPP58WC160R4E2D34	 160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E2D34	 200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série R4E2














Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique gris 65° Shore A
 Roulement: roulement à billes central/ Double roulement à billes
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 150kg à 350kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C














Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080R4E2B34	 080	13	40	104	130
HPH35WC100R4E2B34	 100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E2B34	 125	13	40	154	150
HPH98WC160R4E2D34	 160	13	55	189	200
HPH98WC200R4E2D34	 200	13	55	228	250



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080R4E2B34	 080	13	40	104	127	130
BPH35WC100R4E2B34	 100	13	40	127	127	150
BPH85WC125R4E2B34	 125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4E2D34	 160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4E2D34	 200	13	55	228	165	250



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4E2B34	 080	35	40	12	M8	150
100R4E2B34	 100	35	40	12	M8	200
125R4E2B34	 125	38	50	15	M10	220
160R4E2D34	 160	46	59	20	M12	300
200R4E2D34	 200	46	59	20	M12	350


CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics. Série P2G2










également disponible en 85° Shore A







Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
roulement à billes central
petit pare-fils plastique
135kg à 165kg
100mm à 125mm
-20°C à +60°C











Roulette pivotante							
SBP26WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	135
SBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	165



Roulette fixe						
FBP22WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	125	135
FBP32WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	165




Roulette pivotante avec frein total								
TBP25WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	165

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics. Série P2G2










également disponible en 85° Shore A











Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
roulement à billes central
petit pare-fils plastique
135kg à 165kg
100mm à 125mm
-20°C à +60°C











Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC100P2G2B32	 100	13	40	124	100
HBH85WC125P2G2B32	 125	13	40	154	150



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC100P2G2B32	 100	13	40	124	127	100
BBH85WC125P2G2B32	 125	13	45	154	127	150



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2G2B32	 100	36	40	8	M8	135
125P2G2B32	 125	36	50	10	M10	165

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série P2G2










également disponible en 85° Shore A







Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
roulement à billes central
petit pare-fils plastique
200kg à 300kg
160mm à 250mm
-20°C à +60°C










Roulette pivotante							
SPP58WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	250
SPP57WC250P2G2B32	250	135x110	105x84/76	11	65	295	300









Roulette fixe						
FPP55WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	235	250
FPP53WC250P2G2B32	250	135x110	105x84/76	11	295	300




Roulette pivotante avec frein total							
TPP58WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
TPP58WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	250
TPP57WC250P2G2B32	250	135x110	105x84/76	11	65	295	300












Roue simple						
160P2G2B32	160	40	59	12	M12	200
200P2G2B32	200	40	59	12	M12	250
250P2G2B32	250	40	59	12	M12	300

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics. Série P2D2











Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 135kg à 165kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C












Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC100P2D2B32	 100	105X80	80/77x60	9	40	125	135
SBP35WC125P2D2B32	 125	105X80	80/77x60	9	40	155	165











Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC100P2D2B32	 100	105X80	80/77x60	9	125	135
FBP32WC125P2D2B32	 125	105X80	80/77x60	9	155	165



Roulette pivotante avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC100P2D2B32	 100	105X80	80/77x60	9	45	125	135
TBP35WC125P2D2B32	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	165










Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2D2B32	 100	36	40	8	M8	135
125P2D2B32	 125	36	50	10	M10	165

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics. Série P2V2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux/ roulement à billes central
 Pare-fils: sans/ petit pare-fils plastique ou métal
 Charge utile dyn.: 80kg à 135kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante							
SBP26WC080P2V2P0N SBP26WC080P2V2R1W SBP26WC080P2V2B32	080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP26WC100P2V2P0N SBP26WC100P2V2R1W SBP26WC100P2V2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP35WC125P2V2P0N SBP35WC125P2V2R1W SBP35WC125P2V2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	135









Roulette fixe						
FBP22WC080P2V2P0N FBP22WC080P2V2R1W FBP22WC080P2V2B32	080	105X80	80/77x60	9	105	080
FBP22WC100P2V2P0N FBP22WC100P2V2R1W FBP22WC100P2V2B32	100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP32WC125P2V2P0N FBP32WC125P2V2R1W FBP32WC125P2V2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	135




Roulette pivotante avec frein total							
TBP25WC080P2V2P0N TBP25WC080P2V2R1W TBP25WC080P2V2B32	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127
TBP25WC100P2V2P0N TBP25WC100P2V2R1W TBP25WC100P2V2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127
TBP35WC125P2V2P0N TBP35WC125P2V2R1W TBP35WC125P2V2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127












Roue simple						
080P2V2P0N 080P2V2R1W 080P2V2B32	080	32	40	12	M8	80
100P2V2P0N 100P2V2R1W 100P2V2B32	100	32	40	12	M8	100
125P2V2P0N 125P2V2R1W 125P2V2B32	125	32	50	15	M10	135

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série P2V2












Centre:	Polypropylène
Bandage:	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
Roulement:	Moyeu lisse/ Roulement à rouleaux/ roulement à billes central
Pare-fils:	sans/ petit pare-fils plastique ou métal
Charge utile dyn.:	200kg
Diamètre:	160mm à 200mm
Plage de température:	-20°C à +60°C













Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP58WC160P2V2P0N SPP58WC160P2V2R1W SPP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2V2P0N SPP58WC200P2V2R1W SPP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	200














Roulette fixe							
FPP55WC160P2V2P0N FPP55WC160P2V2R1W FPP55WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2V2P0N FPP55WC200P2V2R1W FPP55WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	235	200



Roulette pivotante avec frein total									
TPP58WC160P2V2P0N TPP58WC160P2V2R1W TPP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2V2P0N TPP58WC200P2V2R1W TPP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	200




Roue simple		mm		mm		mm		Ø		Kg
160P2V2R1W		160	50	59	20	M12				200
160P2V2R1W		160	50	59	20	M12				200
160P2V2B32		160	50	59	12	M12				200
200P2V2P0N		200	50	59	20	M12				200
200P2V2R1W		200	50	59	20	M12				200
200P2V2D32		200	50	59	12	M12				200

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série P4S4








également disponible en CASCOO Premium ou CASCOO Flex.









Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc solide noir 85° Shore A
Roulement à rouleaux
sans
70kg à 250kg
80mm à 250mm
-20°C à +60°C
















Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	205
SPP57WC250P4S4R0N	250	135X110	105X84/76	11	65	295	250



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	195	135
FPP55WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	235	205
FPP53WC250P4S4R0N	250	135X110	105X84/76	11	295	250




Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4S4R0N	 080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4S4R0N	 100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4S4R0N	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4S4R0N	 160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4S4R0N	 200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250P4S4R0N	 250	135X110	105X84/76	11	65	295	180	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série P4S4











également disponible en CASCOO Premium
ou CASCOO Flex.














Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc solide noir 85° Shore A
Roulement à rouleaux
sans
70kg à 250kg
80mm à 250mm
-20°C à +60°C













Roulette pivotante trou central		mm		mm		mm		mm		Kg
HBH36WC080P4S4R0N		080	13		40	104			70	
HBH36WC100P4S4R0N		100	13		40	124			75	
HBH85WC125P4S4R0N		125	13		40	154			100	
HPH98WC160P4S4R0N		160	13		55	189			135	
HPH98WC200P4S4R0N		200	13		55	228			205	
HPH97WC250P4S4R0N		250	13		65	288			250	



Roulette pivotante trou central avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BBH35WC080P4S4R0N		080	13		40	104	127		70			
BBH35WC100P4S4R0N		100	13		40	124	127		75			
BBH85WC125P4S4R0N		125	13		45	154	127		100			
BPH98WC160P4S4R0N		160	13		55	189	165		135			
BPH98WC200P4S4R0N		200	13		55	228	165		205			
BPH97WC250P4S4R0N		250	13		65	288	180		250			




Roue simple		mm		mm		mm		Ø		Kg
080P4S4R0N		080	35	40	12	M8			70	
100P4S4R0N		100	35	40	12	M8			75	
125X4S4R0N 125P4S4R0N		125	38	50	12 15	M8 M10			100	
160P4S4R0N		160	40	59	20	M12			135	
200P4S4R0N		200	50	59	20	M12			205	
250P4S4R0N		250	50	59	20	M12			250	

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série P4R2








également disponible en CASCOO Premium ou CASCOO Flex.









Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc solide gris 85° Shore A
Roulement à rouleaux
sans
70kg à 250kg
80mm à 250mm
-20°C à +60°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160P4R2R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P4R2R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	205
SPP57WC250P4R2R0N	250	135X110	105X84/76	11	65	295	250



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4R2R0N	160	135X110	105X84/76	11	195	135
FPP55WC200P4R2R0N	200	135X110	105X84/76	11	235	205
FPP53WC250P4R2R0N	250	135X110	105X84/76	11	295	250



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4R2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4R2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4R2R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4R2R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4R2R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250P4R2R0N	250	135X110	105X84/76	11	65	295	180	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série P4R2












également disponible en CASCOO Premium ou CASCOO Flex.















Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc solide gris 85° Shore A
Roulement à rouleaux
sans
70kg à 250kg
80mm à 250mm
-20°C à +60°C















Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080P4R2R0N	 080	13	40	104	70
HBH36WC100P4R2R0N	 100	13	40	124	75
HBH85WC125P4R2R0N	 125	13	40	154	100
HPH98WC160P4R2R0N	 160	13	55	189	135
HPH98WC200P4R2R0N	 200	13	55	228	205
HPH97WC250P4R2R0N	 250	13	65	288	250



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080P4R2R0N	 080	13	40	104	127	70
BBH35WC100P4R2R0N	 100	13	40	124	127	75
BBH85WC125P4R2R0N	 125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4R2R0N	 160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4R2R0N	 200	13	55	228	165	205
BPH97WC250P4R2R0N	 250	13	65	288	180	250




Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P4R2R0N	 080	35	40	12	M8	70
100P4R2R0N	 100	35	40	12	M8	75
125X4R2R0N 125P4R2R0N	 125	38	50	12 15	M8 M10	100
160P4R2R0N	 160	40	59	20	M12	135
200P4R2R0N	 200	50	59	20	M12	205
250P4R2R0N	 250	50	59	20	M12	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série SWS4










également disponible en CASCOO Premium ou CASCOO Flex.









Centre:
 Bandage:
 Roulement:
 Pare-fils:
 Charge utile dyn.:
 Diamètre:
 Plage de température:

tôle acier
 Caoutchouc solide noir 85° Shore A
 Roulement à rouleaux
 sans
 70kg à 250kg
 80mm à 250mm
 -20°C à +60°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160SWS4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200SWS4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	205
SPP57WC250SWS4R0N	250	135X110	105X84/76	11	65	295	250



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160SWS4R0N	160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200SWS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	235	205
FPP53WC250SWS4R0N	250	135X110	105X84/76	11	295	250



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWS4R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250SWS4R0N	250	135X110	105X84/76	11	65	295	180	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série SWS4














également disponible en CASCOO Premium ou CASCOO Flex.















Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

tôle acier
Caoutchouc solide noir 85° Shore A
Roulement à rouleaux
sans
70kg à 250kg
80mm à 250mm
-20°C à +60°C















Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080SWS4R0N	 080	13	40	104	70
HBH36WC100SWS4R0N	 100	13	40	124	75
HBH85WC125SWS4R0N	 125	13	40	154	100
HPH98WC160SWS4R0N	 160	13	55	189	135
HPH98WC200SWS4R0N	 200	13	55	228	205
HPH97WC250SWS4R0N	 250	13	65	288	250



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080SWS4R0N	 080	13	40	104	127	70
BBH35WC100SWS4R0N	 100	13	40	124	127	75
BBH85WC125SWS4R0N	 125	13	45	154	127	100
BPH98WC160SWS4R0N	 160	13	55	189	165	135
BPH98WC200SWS4R0N	 200	13	55	228	165	205
BPH97WC250SWS4R0N	 250	13	65	288	180	250



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080SWS4R0N 080SWS4R2W	 080	27	40	12	M 8	70
100SWS4R0N 100SWS4R2W	 100	27	40	12	M 8	75
125KWS4R0N 125KWS4R2W 125SWS4R0N 125SWS4R2W	 125	38	50	12 15	M8 M10	100
160SWS4R0N 160SWS4R2W	 160	40	59	20	M12	135
200SWS4R0N 200SWS4R2W	 200	50	59	20	M12	205
250SWS4R0N	 250	50	59	20	M12	250

Également disponible avec un grand pare-fils en métal. numéro d'article: SWS4R2W

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.


Série SWR2








également disponible en CASCOO Premium ou CASCOO Flex.









Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

tôle acier
Caoutchouc solide gris 85° Shore A
Roulement à rouleaux
sans
70kg à 250kg
80mm à 250mm
-20°C à +60°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWR2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100SWR2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125SWR2R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160SWR2R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	135
SPP58WC200SWR2R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	205
SPP57WC250SWR2R0N	250	135X110	105x84/76	11	65	295	250



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWR2R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100SWR2R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125SWR2R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160SWR2R0N	160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200SWR2R0N	200	135X110	105x84/76	11	235	205
FPP53WC250SWR2R0N	250	135X110	105x84/76	11	295	250



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWR2R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWR2R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWR2R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWR2R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWR2R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205
TPP57WC250SWR2R0N	250	135X110	105x84/76	11	65	295	180	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Basics.

Série SWR2














également disponible en CASCOO Premium
ou CASCOO Flex.















Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

tôle acier
Caoutchouc solide gris 85° Shore A
Roulement à rouleaux
sans
70kg à 250kg
80mm à 250mm
-20°C à +60°C















Roulette pivotante trou central					
mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080SWR2R0N	 080	13	40	104	70
HBH36WC100SWR2R0N	 100	13	40	124	75
HBH85WC125SWR2R0N	 125	13	40	154	100
HPH98WC160SWR2R0N	 160	13	55	189	135
HPH98CC200SWR2R0N	 200	13	55	228	205
HPH97WC250SWR2R0N	 250	13	65	288	250



Roulette pivotante trou central avec frein total						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080SWR2R0N	 080	13	40	104	127	70
BBH35WC100SWR2R0N	 100	13	40	124	127	75
BBH85WC125SWR2R0N	 125	13	45	154	127	100
BPH98WC160SWR2R0N	 160	13	55	189	165	135
BPH98WC200SWR2R0N	 200	13	55	228	165	205
BPH97WC250SWR2R0N	 250	13	65	288	180	250



Roue simple						
mm	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080SWR2R0N 080SWR2R2W	 080	27	40	12	M8	70
100SWR2R0N 100SWR2R2W	 100	27	40	12	M8	75
125KWR2R0N 125KWR2R2W 125SWR2R0N 125SWR2R2W	 125	38	50	12 15	M8 M10	100
160SWR2R0N 160SWR2R2W	 160	40	59	20	M12	135
200SWR2R0N 200SWR2R2W	 200	50	59	20	M12	205
250SWR2R0N	 250	50	59	20	M12	250










Également disponible avec un grand pare-fils en métal. numéro d'article: SWR2R2W

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série N4B5











Centre: Polyamide
 Bandage: Polyuréthane brun 92° Shore A
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 200kg à 250kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +80°C












Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP21WC100N4B5B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
SPP31WC125N4B5B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	250











Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP25WC100N4B5B34		100	105X80	80/77x60	9	128	200
FPP35WC125N4B5B34		125	105X80	80/77x60	9	155	250



Roulette pivotante avec frein total										
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100N4B5B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200	
TPP31WC125N4B5B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	250	












Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100N4B5B34		100	32	40	8	M8	200
125N4B5B34		125	32	50	10	M10	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série AAB5 / AAX7











Centre: Aluminium
 Bandage: Polyuréthane brun 92° Shore A,
 Polyuréthane vert 75° Shore A
 Roulement: Double roulement à billes
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 250kg à 300kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +80°C













Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP27WC100AAB5D39		100	105X80	80/77x60	9	40	128	250
SPP37WC125AAB5D39		125	105X80	80/77x60	9	40	155	300











Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP23WC100AAB5D39		100	105X80	80/77x60	9	128	250
FPP33WC125AAB5D39		125	105X80	80/77x60	9	155	300



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP27WC100AAB5D39		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP37WC125AAB5D39		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	300



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100AAB5D39 100AAX7D39	 100	32	40	8	M8	250
125AAB5D39 125AAX7D39	 125	32	50	10	M10	300

Également disponible en polyuréthane souple 75°Shore A. Numéro d'article AAX7D39.

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série AAE2














Couleurs alternatives sur demande.











Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Aluminium
Caoutchouc élastique 65° Shore A, gris
Double roulement à billes
sans
200kg à 250kg
100mm à 125mm
-20°C à +80°C















Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
SPP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	200
SPP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	250
SPP47WC125AAE2D0N		125	135X110	105X84/76	11	50	155	250











Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP33WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	128	200
FPP43WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	128	200
FPP33WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	155	250
FPP43WC125AAE2D0N		125	135X110	105x84/76	11	155	250



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	200
TPP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	250
TPP47WC125AAE2D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250













Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAE2D0N		100	40	40	12	M8	200
125AAE2D0N		125	40	50	15	M10	250

CASCOO. Roulettes de transport. CASCOO Premium. Série AAU5












Centre: Aluminium
 Bandage: Polyuréthane brun 92° Shore A
 Roulement: Double roulement à billes
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 250kg à 300kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +80°C















Roulette pivotante		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	250				
SPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	250				
SPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	300				
SPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	155	300				











Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		Kg
FPP33WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9		128		250	
FPP43WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11		128		250	
FPP33WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9		155		300	
FPP43WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11		155		300	



Roulette pivotante avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	250					
TPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	250					
TPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	300					
TPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	300					



Roue simple		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
100AAU5D0N		100	40	40	12	M8					250	
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10					300	















CASCOO. Roulettes charges lourdes.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série Z4U5












Centre: Polyamide, noir
 Bandage: Polyuréthane 93 -95°Shore A, brun
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 300kg à 600kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5EWC125Z4U5D34		125	135X110	105x84/76	11	50	164	300
SHP5EWC160Z4U5D34		160	135X110	105x84/76	11	55	195	400
SHP5EWC200Z4U5D34		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500












							
Roulette fixe	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP54WC125Z4U5D34		125	135X110	105x84/76	11	164	300
FHP54WC160Z4U5D34		160	135X110	105x84/76	11	195	400
FHP54WC200Z4U5D34		200	135X110	105x84/76	11	245	500



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5EWC125Z4U5D34		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP5EWC160Z4U5D34		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP5EWC200Z4U5D34		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	500



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125Z4U5D34		125	45	60	12	M12	300
160Z4U5D34		160	45	60	12	M12	400
200Z4U5D34		200	45	60	12	M12	500

Optionnel:













Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAU5












Centre: Aluminium
 Bandage: Polyuréthane 93 -95°Shore A, brun
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 400kg à 600kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C













Roulette pivotante								Kg
SHP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	400
SHP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	500
SHP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	600











Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP54WC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164	400
FHP54WC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195	500
FHP54WC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	600



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	500
THP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	600



Roue simple		mm		mm		mm		Ø		Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12				500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12				600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12				800

Optionnel:













Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.











CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAF2














Centre: Aluminium
 Bandage: Caoutchouc élastique 70° Shore A, gris
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 300kg à 500kg
 Diamètre: 125mm à 250mm
 Plage de température: -20°C à +80°C













Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP57WC125BAF2D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	300
SHP57WC160BAF2D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	350
SHP57WC200BAF2D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	450

SHP57WC250BAF2D0N		250	135X110	105x84/76	11	65	295	450		
Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP53WC125BAF2D0N		125	135X110	105x84/76	11		164	300		
FHP53WC160BAF2D0N		160	135X110	105x84/76	11		195	350		
FHP53WC200BAF2D0N		200	135X110	105x84/76	11		245	450		
FHP57WC250BAF2D0N		250	135X110	105x84/76	11		295	450		



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP57WC125BAF2D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP57WC160BAF2D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	350
THP57WC200BAF2D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	450
THP57WC250BAF2D0N		250	135X110	105x84/76	11	55	295	180	450

Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAF2D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF2D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF2D0N		200	50	60	20	M12	500
250BAF2D0N		250	50	60	20	M12	500



Optionnel:













Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAF4













Centre: Aluminium
 Bandage: Caoutchouc élastique 70° Shore A, noir
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 300kg à 500kg
 Diamètre: 125mm à 250mm
 Plage de température: -20°C à +80°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg		
SHP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	300
SHP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	350
SHP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	450
SHP57WC250BAF4D0N		250	135X110	105x84/76	11	65	295	450













Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP53WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	164	300
FHP53WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	195	350
FHP53WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	450
FHP53WC250BAF4D0N		250	135X110	105x84/76	11	295	450



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	350
THP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	450
THP57WC250BAF4D0N		250	135X110	105x84/76	11	65	295	180	450



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12	500
250BAF4D0N		250	50	60	20	M12	500

Optionnel:













Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAY5












Centre: Aluminium
 Bandage: PUlastic vert 75° Shore A
 PU brun 93-95° Shore A
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 400kg à 800kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5EWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	400
SHP5EWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	500
SHP5EWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	600












Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP54WC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164	400
FHP54WC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195	500
FHP54WC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	600



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5EWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	400
THP5EWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	500
THP5EWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	600




Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAY5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAY5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAY5D0N		200	50	60	20	M12	800

Optionnel:














Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série Z0Z0














Centre: Polyamide Pa6 blanc
 Bandage: Polyamide Pa6 blanc
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 700kg à 1000kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C















Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5KWC125Z0Z0D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	500
SHP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000













Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC125Z0Z0D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5LWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5LWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5LWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000




Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125Z0Z0D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	165	500
THP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	165	800
THP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	800
THP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	1000













Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125Z0Z0D0N		125	50	60	20	M12	700
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAF2












Centre: Aluminium
 Bandage: Caoutchouc élastique 70° Shore A, gris
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 300kg à 500kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5KWC125BAF2D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170	300
SHP5KWC160BAF2D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	400
SHP5KWC200BAF2D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500














Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5LWC125BAF2D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	300
FHP5LWC160BAF2D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	400
FHP5LWC200BAF2D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	500



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAF2D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170	165	300
THP5KWC160BAF2D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	400
THP5KWC200BAF2D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	500



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
125BAF2D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF2D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF2D0N		200	50	60	20	M12	500
250BAF2D0N		250	50	60	20	M12	500

Optionnel:




Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.












blocage directionnel pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAF4











Centre:	Aluminium
Bandage:	Caoutchouc élastique 70° Shore A, noir
Roulement:	6204 Roulements à billes double précision
Pare-fils:	sans
Charge utile dyn.:	300kg à 500kg
Diamètre:	125mm à 200mm
Plage de température:	-20°C à +80°C














Roulette pivotante		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170					300
SHP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202					400
SHP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245					500













Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5LWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11			170		300
FHP5LWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11			202		400
FHP5LWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11			245		500



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170	165	300
THP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	400
THP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	500



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12	500
250BAF4D0N		250	50	60	20	M12	500

Optionnel:




Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.













blocage directionnel pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAU5












Centre:	Aluminium
Bandage:	Polyuréthane 93 -95°Shore A, brun
Roulement:	6204 Roulements à billes double précision
Pare-fils:	sans
Charge utile dyn.:	500kg à 800kg
Diamètre:	125mm à 200mm
Plage de température:	-20°C à +60°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170	500
SHP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800












Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5LWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5LWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5LWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170	165	500
THP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	600
THP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	800



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12	800

Optionnel:




Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.













blocage directionnel pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAX7












Centre: Aluminium
 Bandage: PUlastic 75° Shore A, vert
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 500kg à 800kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5KWC125BAX7D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170	500
SHP5KWC160BAX7D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5KWC200BAX7D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800












Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5LWC125BAX7D0N		125	135X110	105x84/76	11			170				500
FHP5LWC160BAX7D0N		160	135X110	105x84/76	11			202				600
FHP5LWC200BAX7D0N		200	135X110	105x84/76	11			245				800



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAX7D0N		125	135X110	105x84/76	11	54	170	165	500
THP5KWC160BAX7D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	600
THP5KWC200BAX7D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	800



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAX7D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX7D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX7D0N		200	50	60	20	M12	800

Optionnel:




Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.













blocage directionnel pour
125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Série BAY5












Centre: Aluminium
 Bandage: PUlastic vert 75° Shore A
 PU brun 93-95° Shore A
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 500kg à 800kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5KWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5KWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	600
SHP5KWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	800












Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5LWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5LWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5LWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
THP5KWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	135	600
THP5KWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	155	800



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAY5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAY5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAY5D0N		200	50	60	20	M12	800

Optionnel:




Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.



blocage directionnel pour
125mm à 200mm boîtier.










CASCOO. Roulettes charges lourdes. Version soudée.

Série BAU5











Centre: Aluminium
 Bandage: Polyuréthane 93 -95° Shore A, brun
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 500kg à 800kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C












Roulette pivotante		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170					500
SHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202					600
SHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245					800












Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		Kg
FHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11		170			500
FHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11		202			600
FHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11		245			800



Roulette pivotante avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
CHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	112.5				500
CHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	137				600
CHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	159				800



Roue simple		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12						500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12						600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12						800

Optionnel:



Protection des pieds pour 125mm à 200mm boîtier.



blocage directionnel pour 125mm à 200mm boîtier.













frein total pour 125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Version soudée. Série BAX7












Centre: Aluminium
 Bandage: PUlastic 75° Shore A, vert
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 500kg à 800kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C













Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5MWC125BAX7D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5MWC160BAX7D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	600
SHP5MWC200BAX7D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	800












Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5MWC125BAX7D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5MWC160BAX7D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5MWC200BAX7D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg		
CHP5MWC125BAX7D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	112.5	500
CHP5MWC160BAX7D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	137	600
CHP5MWC200BAX7D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	159	800



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAX7D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX7D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX7D0N		200	50	60	20	M12	800

Optionnel:



Protection des pieds pour
125mm à 200mm boîtier.



blocage directionnel pour
125mm à 200mm boîtier.



frein total pour
125mm à 200mm boîtier.










CASCOO. Roulettes charges lourdes. Version soudée.

Série BAY5












Centre: Aluminium
 Bandage: PUlastic vert 75° Shore A
 PU brun, brune 93-95° Shore A
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 500kg à 800kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C














Roulette pivotante		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SHP5MWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170					500
SHP5MWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202					600
SHP5MWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245					800












Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5MWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5MWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5MWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC125BAY5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	117.5	500
CHP5MWC160BAY5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	135	600
CHP5MWC200BAY5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	155	800



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAY5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAY5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAY5D0N		200	50	60	20	M12	800

Optionnel:



Protection des pieds pour 125mm à 200mm boîtier.




blocage directionnel pour 125mm à 200mm boîtier.














frein total pour 125mm à 200mm boîtier.

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Version soudée. Série Z0Z0













Centre: Polyamide PA6, blanc
 Bandage: Polyamide PA6, blanc
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 700kg à 1000kg
 Diamètre: 125mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C















Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5MWC125Z0Z0D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	700
SHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	57	197	800
SHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	800
SHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	1000













Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5MWC125Z0Z0D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	700
FHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000




Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC125Z0Z0D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	112.5	700
CHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	57	197	132	800
CHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	137	800
CHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	159	1000



Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125Z0Z0D0N		125	50	60	20	M12	700
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000

CASCOO. Roulettes charges lourdes. Version soudée.











Série I2U5













Centre:
 Bandage:
 Roulement:
 Pare-fils:
 Charge utile dyn.:
 Diamètre:
 Plage de température:

Jante en fonte
 Polyuréthane 93° Shore A, brun
 6204 Roulements à billes double précision
 sans
 700kg à 1000kg
 125mm à 200mm
 -20°C à +60°C














Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	700
SHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	800
SHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	1000











Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	700
FHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	112.5	700
CHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	57	202	137	800
CHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	59	245	159	1000



Roue simple		mm		mm		mm		Ø		Kg
125I2U5D0N		125	50	60	20	M12			700	
160I2U5D0N		160	50	60	20	M12			800	
200I2U5D0N		200	50	60	20	M12			1000	

Optionnel:



Protection des pieds pour 125mm à 200mm boîtier.




blocage directionnel pour 125mm à 200mm boîtier.




frein total pour 125mm à 200mm boîtier.



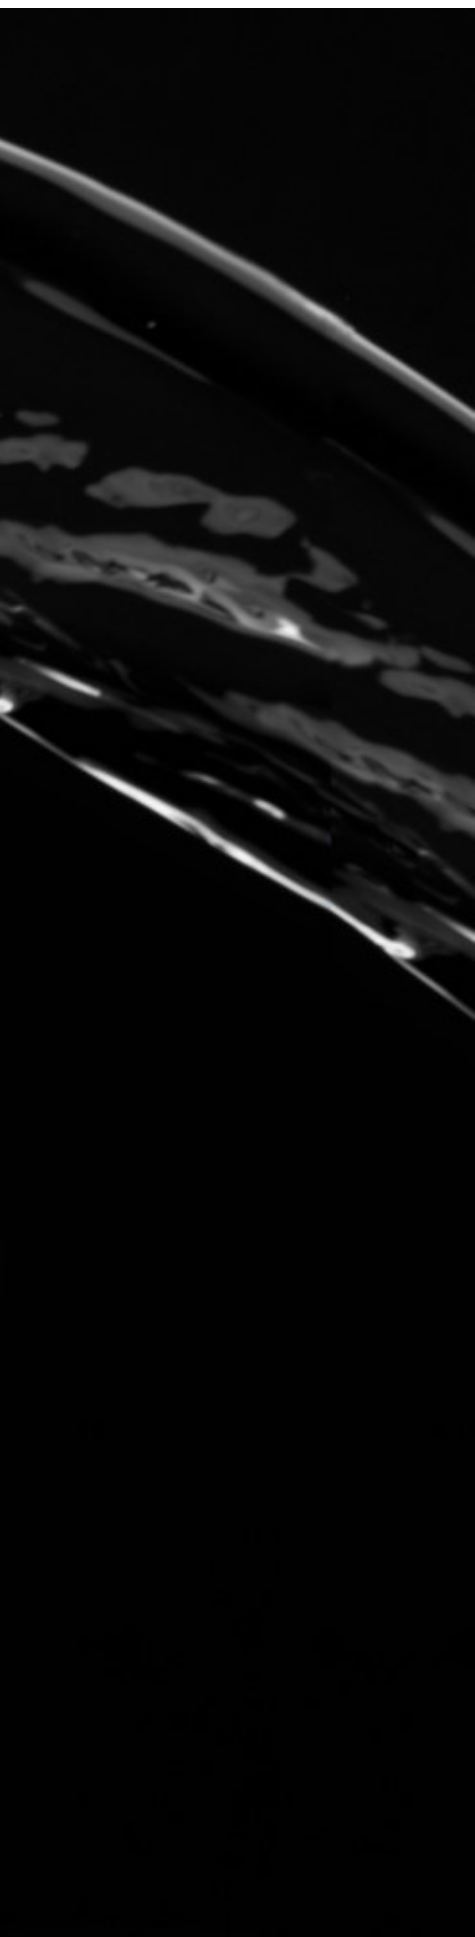










CASCOO. Roulettes INOX.

CASCOO. Roulettes INOX. facile Roulettes d'appareil. Série P2T2











Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: moyeu lisse/roulement à billes central en INOX
 Pare-fils: sans/ grand par-fils plastique
 Charge utile dyn.: 50kg à 75kg
 Diamètre: 50mm à 75mm
 Plage de température: -20°C à +60°C













Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SAPAQS0050P2T2L0N SAPAQS0050P2T2S42		050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	50
SAPAQS0075P2T2L0N SAPAQS0075P2T2S42		075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	75




Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FAPBCS0050P2T2L0N FAPBCS0050P2T2S42		050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	50
FAPCCS0075P2T2L0N FAPCCS0075P2T2S42		075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	75










Roulette pivotante avec frein total									
TAPAQS0050P2T2L0N TAPAQS0050P2T2S42		050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	50
TAPAQS0075P2T2L0N TAPAQS0075P2T2S42		075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	75

CASCOO. Roulettes INOX. facile Roulettes d'appareil. Série P2T2











Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: moyeu lisse/roulement à billes central en INOX
 Pare-fils: sans/ grand par-fils plastique
 Charge utile dyn.: 50kg à 75kg
 Diamètre: 50mm à 70mm
 Plage de température: -20°C à +60°C











Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH1QS0050P2T2L0N HAH1QS0050P2T2S42	 050	11	25	70	50
HAH1QS0075P2T2L0N HAH1QS0075P2T2S42	 075	11	25	100	75




Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH1QS0050P2T2L0N BAH1QS0050P2T2S42	 050	11	25	70	80	50
BAH1QS0075P2T2L0N BAH1QS0075P2T2S42	 075	11	25	100	80	75










Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2L0N 050P2T2S42	 050	19	22	8	M6	50
075P2T2L0N 075P2T2S42	 075	25	28	8	M6	75

CASCOO. Roulettes INOX. lourds roulettes d'appareil. Série P2T2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse en INOX
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPE9S0080P2T2L0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	80
SAPE9S0100P2T2L0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	100
SAPE9S0125P2T2L0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	100
SAPJ9S0125P2T2L0N	125	95X70	75X50	11	40	160	100




Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPE9S0080P2T2L0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE9S0100P2T2L0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE9S0125P2T2L0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ9S0125P2T2L0N	125	95X70	75X50	11	160	100








Roulette pivotante avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPE9S0080P2T2L0N	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	111	108
TAPE9S0100P2T2L0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	135	108
TAPE9S0125P2T2L0N	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	160	108
TAPJ9S0125P2T2L0N	125	95X70	75X50	11	36	160	108

CASCOO. Roulettes INOX. lourds roulettes d'appareil. Série P2T2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse en INOX
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 80kg à 100kg
 Diamètre: 80mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAHA9S0080P2T2L0N	== 080	13	37	111	80
HAHA9S0100P2T2L0N	== 100	13	37	135	100
HAHA9S0125P2T2L0N	== 125	13	40	160	100




Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAHA9S0080P2T2L0N	== 080	13	36	111	108	80
BAHA9S0100P2T2L0N	== 100	13	36	135	108	100
BAHA9S0125P2T2L0N	== 125	13	36	160	108	100










Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2L0N	== 080	32	36	12	M8	80
100P2T2L0N	== 100	32	36	12	M8	100
125P2T2L0N	== 125	32	36	12	M8	100

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série NONOLON









Centre: Polyamide
 Bandage: Polyamide
 Roulement: Moyeu lisse en INOX
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 130kg à 300kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -40°C à +80°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SIP26SC080NONOLON	080	96X80	80/77x60	9	36	108	130
SIP26SC100NONOLON	100	96X80	80/77x60	9	36	128	150
SIP36SC125NONOLON	125	96X80	80/77x60	9	40	155	200
SIP50SC160NONOLON	160	135X110	105x84/76	11	55	195	300
SIP50SC200NONOLON	200	135X110	105x84/76	11	55	235	300




Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FIP22SC080NONOLON	080	96X80	80/77x60	9	108	130
FIP22SC100NONOLON	100	96X80	80/77x60	9	128	150
FIP32SC125NONOLON	125	96X80	80/77x60	9	155	200
FIP55SC160NONOLON	160	135X110	105x84/76	11	195	300
FIP55SC200NONOLON	200	135X110	105x84/76	11	235	300




Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TIP26SC080NONOLON	080	96X80	80/77x60	9	36	108	115	130
TIP26SC100NONOLON	100	96X80	80/77x60	9	36	128	115	150
TIP36SC125NONOLON	125	96X80	80/77x60	9	40	155	120	200
TIP50SC160NONOLON	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300
TIP50SC200NONOLON	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série NONOLON



80-125mm








160-200mm







Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polyamide
Polyamide
Moyeu lisse en INOX
sans
130kg à 300kg
80mm à 200mm
-40°C à +80°C









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HIH36SC080NONOLON	080	13	36	106	130
HIH36SC100NONOLON	100	13	36	126	150
HIH86SC125NONOLON	125	13	40	153	200
HIH90SC160NONOLON	160	13	55	190	300
HIH90SC200NONOLON	200	13	55	230	300




Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BIH36SC080NONOLON	080	13	36	106	115	130
BIH36SC100NONOLON	100	13	36	126	115	150
BIH86SC125NONOLON	125	13	40	153	120	200
BIH90SC160NONOLON	160	13	55	190	165	300
BIH90SC200NONOLON	200	13	55	230	165	300














Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080NONOLON	080	34	40	12	M8	130
100NONOLON	100	36	40	12	M8	150
125NONOLON	125	32	50	12	M8	200
160NONOLON	160	50	59	20	M12	300
200NONOLON	200	50	59	20	M12	300

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série N2U6Q0N













Centre: Polyamide
 Bandage: Polyuréthane thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: roulement à rouleaux en INOX
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 130kg à 300kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -40°C à +80°C














Roulette pivotante		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SIP26SC080N2U6Q0N		080	96X80	80/77x60	9	36	108	130				
SIP26SC100N2U6Q0N		100	96X80	80/77x60	9	36	128	150				
SIP36SC125N2U6Q0N		125	96X80	80/77x60	9	40	155	200				
SIP50SC160N2U6L0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	300				
SIP50SC200N2U6L0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	300				




Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		Kg
FIP22SC080N2U6Q0N		080	96X80	80/77x60	9		108	130		
FIP22SC100N2U6Q0N		100	96X80	80/77x60	9		128	150		
FIP32SC125N2U6Q0N		125	96X80	80/77x60	9		155	200		
FIP55SC160N2U6Q0N		160	135X110	105x84/76	11		195	300		
FIP55SC200N2U6Q0N		200	135X110	105x84/76	11		235	300		




Roulette pivotante avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TIP26SC080N2U6Q0N		080	96X80	80/77x60	9	36	108	115	130			
TIP26SC100N2U6Q0N		100	96X80	80/77x60	9	36	128	115	150			
TIP36SC125N2U6Q0N		125	96X80	80/77x60	9	40	155	120	200			
TIP50SC160N2U6Q0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300			
TIP50SC200N2U6Q0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300			

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série N2U6Q0N













80-125mm














160-200mm

Centre: Polyamide
Bandage: Polyuréthane thermoplastique 95° Shore A
Roulement: roulement à rouleaux en INOX
Pare-fils: sans
Charge utile dyn.: 130kg à 300kg
Diamètre: 80mm à 200mm
Plage de température: -40°C à +80°C














Roulette pivotante trou central						Kg
HIH36SC080N2U6Q0N		080	13	36	106	130
HIH36SC100N2U6Q0N		100	13	36	126	150
HIH86SC125N2U6Q0N		125	13	40	153	200
HIH90SC160N2N6Q0N		160	13	55	190	300
HIH90SC200N2U6Q0N		200	13	55	230	300




Roulette pivotante trou central avec frein total							Kg
BIH36SC080N2U6Q0N		080	13	36	106	115	130
BIH36SC100N2U6Q0N		100	13	36	126	115	150
BIH86SC125N2U6Q0N		125	13	40	153	120	200
BIH90SC160N2U6Q0N		160	13	55	190	165	300
BIH90SC200N2U6Q0N		200	13	55	230	165	300














Roue simple							Kg
080N2U6Q0N		080	32	40	12	M8	130
100N2U6Q0N		100	32	40	12	M8	150
125N2U6Q0N		125	32	50	12	M8	200
160N2U6Q0N		160	50	59	20	M12	300
200N2U6Q0N		200	50	59	20	M12	300

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série R4E2Q0N / R4E2S34













Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique 65° Shore A, gris
 Roulement: roulement à rouleaux/ roulement à billes en INOX
 Pare-fils: sans/ petit par-fils plastique
 Charge utile dyn.: 150kg à 350kg
 Diamètre: 100mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +80°C














Roulette pivotante		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
SIP26SC100R4E2Q0N SIP26SC100R4E2S34		100	96X80	80/77x60	9	36	128	150						
SIP36SC125R4E2Q0N SIP36SC125R4E2S34		125	96X80	80/77x60	9	40	155	200						
SIP5OSC160R4E2Q0N SIP5OSC160R4E2S34		160	135X110	105x84/76	11	55	195	300						
SIP5OSC200R4E2Q0N SIP5OSC200R4E2S34		200	135X110	105x84/76	11	55	235	300						



Roulette fixe		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
FIP22SC100R4E2Q0N FIP22SC100R4E2S34		100	96X80	80/77x60	9			128			150	
FIP32SC125R4E2Q0N FIP32SC125R4E2S34		125	96X80	80/77x60	9			155			200	
FIP55SC160R4E2Q0N FIP55SC160R4E2S34		160	135X110	105x84/76	11			195			300	
FIP55SC200R4E2Q0N FIP55SC200R4E2S34		200	135X110	105x84/76	11			235			300	




Roulette pivotante avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
TIP26SC100R4E2Q0N TIP26SC100R4E2S34		100	96X80	80/77x60	9	36	128	115	150					
TIP36SC125R4E2Q0N TIP36SC125R4E2S34		125	96X80	80/77x60	9	40	155	120	200					
TIP5OSC160R4E2Q0N TIP5OSC160R4E2S34		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300					
TIP5OSC200R4E2Q0N TIP5OSC200R4E2S34		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300					

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série R4E2Q0N / R4E2S34












80-125mm













160-200mm

Centre: Polyamide
Bandage: Caoutchouc élastique 65° Shore A, gris
Roulement: roulement à rouleaux/ roulement à billes en INOX
Pare-fils: sans/ petit par-fils plastique
Charge utile dyn.: 150kg à 350kg
Diamètre: 100mm à 200mm
Plage de température: -20°C à +80°C
















Roulette pivotante trou central		mm		mm		mm		mm		Kg
HIH36SC100R4E2Q0N HIH36SC100R4E2S34		100	13		36	126			150	
HIH86SC125R4E2Q0N HIH86SC125R4E2S34		125	13		40	153			200	
HIH90SC160R4E2Q0N HIH90SC160R4E2S34		160	13		55	190			300	
HIH90SC200R4E2Q0N HIH90SC200R4E2S34		200	13		55	230			300	




Roulette pivotante trou central avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BIH36SC100R4E2Q0N BIH36SC100R4E2S34		100	13		36	126	115		150			
BIH86SC125R4E2Q0N BIH86SC125R4E2S34		125	13		40	153	120		200			
BIH90SC160R4E2Q0N BIH90SC160R4E2S34		160	13		55	190	165		300			
BIH90SC200R4E2Q0N BIH90SC200R4E2S34		200	13		55	230	165		300			










Roue simple		mm		mm		mm		Ø		Kg
100R4E2Q0N		100	35	40	12	M8			200	
100R4E2S34		100	35	40	8	M8			200	
125R4E2Q0N		125	38	50	12	M8			220	
125R4E2S34		125	38	50	8	M8			220	
160R4E2Q0N		160	50	59	20	M12			300	
160R4E2S34		160	50	59	12	M12			300	
200R4E2Q0N		200	50	59	20	M12			350	
200R4E2S34		200	50	59	12	M12			350	

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série P2W2L0N









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85°/95° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse en INOX
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 80kg à 200kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SIP26SC080P2W2L0N	080	96X80	80/77x60	9	36	108	80
SIP26SC100P2W2L0N	100	96X80	80/77x60	9	36	128	100
SIP36SC125P2W2L0N	125	96X80	80/77x60	9	40	155	100
SIP50SC160P2V2L0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	200
SIP50SC200P2V2L0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	200



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FIP22SC080P2W2L0N	080	96X80	80/77x60	9	108	80
FIP22SC100P2W2L0N	100	96X80	80/77x60	9	128	100
FIP32SC125P2W2L0N	125	96X80	80/77x60	9	155	100
FIP55SC160P2V2L0N	160	135X110	105x84/76	11	195	200
FIP55SC200P2V2L0N	200	135X110	105x84/76	11	235	200



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TIP26SC080P2W2L0N	080	96X80	80/77x60	9	36	108	127	80
TIP26SC100P2W2L0N	100	96X80	80/77x60	9	36	128	127	100
TIP36SC125P2W2L0N	125	96X80	80/77x60	9	40	155	127	100
TIP50SC160P2V2L0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	200
TIP50SC200P2V2L0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	200

CASCOO. Roulettes INOX. CASCOO Innovation. Série P2W2L0N








80-125mm









160-200mm

Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85°/95° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse en INOX
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 80kg à 200kg
 Diamètre: 80mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HIH36SC080P2W2L0N	== 080	13	36	106	80
HIH36SC100P2W2L0N	== 100	13	36	126	100
HIH86SC125P2W2L0N	== 125	13	40	156	100
HIH9OSC160P2V2L0N	== 160	13	55	190	200
HIH9OSC200P2V2L0N	== 200	13	55	230	200



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BIH36SC080P2W2L0N	== 080	13	36	106	127	80
BIH36SC100P2W2L0N	== 100	13	36	126	127	100
BIH86SC125P2W2L0N	== 125	13	40	153	127	100
BIH9OSC160P2V2L0N	== 160	13	55	190	165	200
BIH9OSC200P2V2L0N	== 200	13	55	230	165	200




Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2W2L0N	== 080	32	40	12	M8	80
100P2W2L0N	== 100	32	40	12	M8	100
125P2W2L0N	== 125	32	50	12	M8	100
160P2V2L0N	== 160	40	59	20	M12	200
200P2V2L0N	== 200	50	59	20	M12	200












CASCOO. Roulettes conteneur déchets.

CASCOO. Roulettes conteneur déchets. Série P4S4










Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc solide noir 85° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse en polyamide
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 175kg à 200kg
 Diamètre: 160mm à 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
SWP58WC160P4S4P0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
SWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205









Roulette pivotante Frein avec un crochet	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
CWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205




Roulette pivotante frein avec vis	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
AWP58WC160P4S4P0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
AWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205










Roue simple	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
160P4S4P0N	160	50	60	20	M12	175
200P4S4P0N	200	50	60	20	M12	205

CASCOO. Roulettes conteneur déchets. Série SBS4










Centre:	tôle acier
Bandage:	Caoutchouc solide noir 85° Shore A
Roulement:	roulement à rouleaux
Pare-fils:	sans
Charge utile dyn.:	205kg
Diamètre:	200mm
Plage de température:	-20°C à +60°C










Roulette pivotante	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
SWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205









Roulette pivotante Frein avec un crochet	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
CWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205




Roulette pivotante frein avec vis	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
AWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205










Roue simple	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
200SBS4R0N	200	50	60	20	M12	205

CASCOO. Roulettes conteneur déchets. Série SBS4









Centre: tôle acier
 Bandage: Caoutchouc solide noir 85° Shore A
 Roulement: roulement à rouleaux
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 300kg
 Diamètre: 250mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
SWP54WC250SBS4R0N	250	135X110	105x84/76	11	68	290	300









Roulette fixe	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
FWP54WC250SBS4R0N	250	135X110	105x84/76	11	290	300




Roulette pivotante frein avec vis	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
AWP54WC250SBS4R0N	160	135X110	105x84/76	11	68	290	300










Roue simple	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
250SBS4R0N	250	50	60	20	M12	300

CASCOO. Roulettes conteneur déchets. Série BAF4









Centre: Aluminium
 Bandage: Caoutchouc élastique 70° Shore A, noir
 Roulement: 6204 Roulements à billes double précision
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 350kg à 500kg
 Diamètre: 160mm à 250mm
 Plage de température: -20°C à +80°C









Roulette pivotante	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
SWP5BWC160BAF4D0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	350
SWP5BWC200BAF4D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	450
SWP54WC250BAF4D0N	250	135X110	105x84/76	11	68	290	500









Roulette fixe	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
FWP53WC160BAF4D0N	160	135X110	105x84/76	11	195	350
FWP53WC200BAF4D0N	200	135X110	105x84/76	11	238	450
FWP54WC250BAF4D0N	250	135X110	105x84/76	11	290	500



Roulette pivotante frein avec vis	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
AWP5BWC160BAF4D0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	350
AWP5BWC200BAF4D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	450
AWP54WC250BAF4D0N	250	135X110	105x84/76	11	68	290	500









Roue simple	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
160BAF4D0N	160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N	200	50	60	20	M12	500
250BAF4D0N	250	50	60	20	M12	500

CASCOO. Roulettes conteneur déchets. Série P4S4





Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc solide noir 85° Shore A
 Charge utile dyn.: 100kg
 Diamètre: 200mm
 Plage de température: -20°C à +60°C






Roue simple pour conteneur déchets	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
200P4S4Z0N	200	50				100





Axe matière solide pour conteneur déchets	 mm	 mm
A460SO	460	21.5
A552SO	552	21.5




Axe semi-creux pour conteneur déchets	 mm	 mm	 mm
A460SE20	460	21.5	2.0
A552SE20	552	21.5	2.0



Axe creux pour conteneur déchets	 mm	 mm	 mm
A460HO18 A552HO18	460 552	21.5	1.8
A460HO25 A552HO25	460 552	21.5	2.5





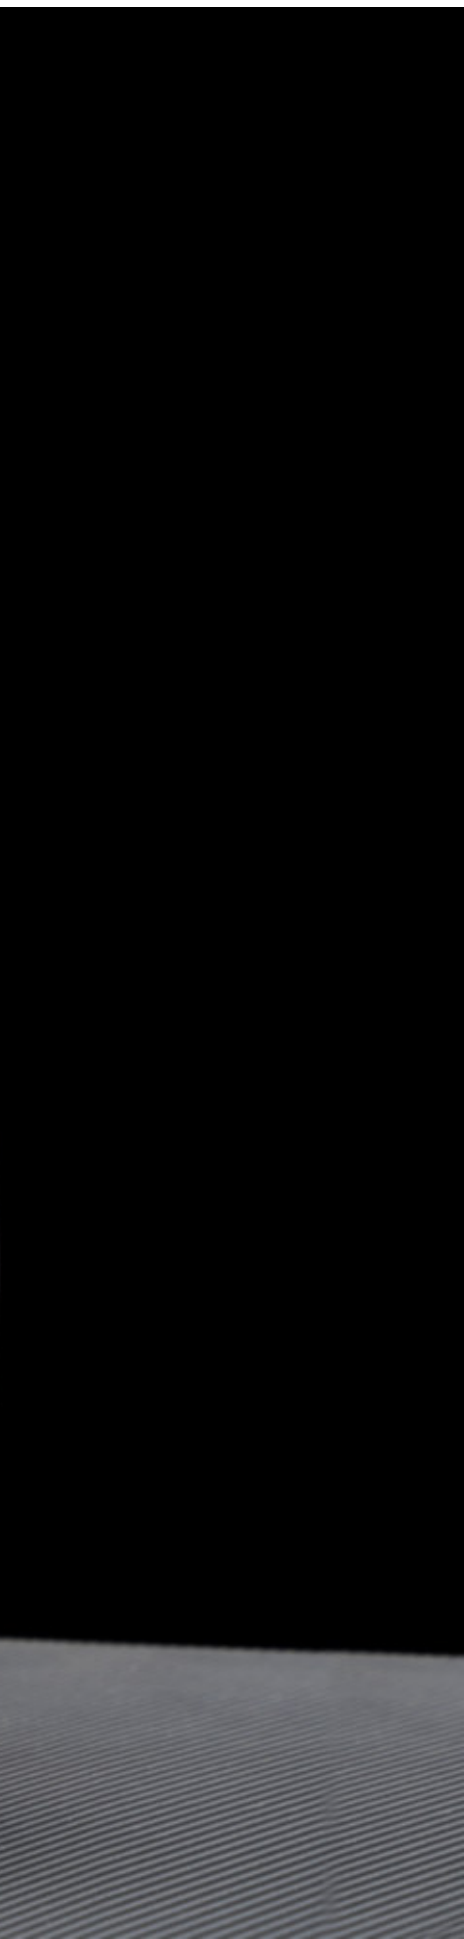

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.




Série P2T2

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A

Moyeu lisse/ roulement à billes central








sans/ grand pare-fils plastique

30kg à 50kg







50mm à 75mm

-20°C à +60°C











Roulette pivotante							
SAPA9C0050P2T2P0NA SAPA9C0050P2T2P0NE	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	30
SAPA9C0050P2T2B42A SAPA9C0050P2T2B42E	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	30
SAPA9C0075P2T2P0NA SAPA9C0075P2T2P0NE	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	50
SAPA9C0075P2T2B42A SAPA9C0075P2T2B42E	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	50



Roulette fixe						
FAPBCC0050P2T2P0NA FAPBCC0050P2T2P0NE	050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	30
FAPBCC0050P2T2B42A FAPBCC0050P2T2B42E	050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	30
FAPCCC0075P2T2P0NA FAPCCC0075P2T2P0NE	075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	50
FAPCCC0075P2T2B42A FAPCCC0075P2T2B42E	075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	50



Roulette pivotante avec frein total (Pédale en aluminium)								
TAPA9C0050P2T2P0NA TAPA9C0050P2T2P0NE	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA9C0050P2T2B42A TAPA9C0050P2T2B42E	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	30
TAPA9C0075P2T2P0NA TAPA9C0075P2T2P0NE	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	50
TAPA9C0075P2T2B42A TAPA9C0075P2T2B42E	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	50

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.




Série P2T2

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A

Moyeu lisse/ roulement à billes central






sans/ grand pare-fils plastique

30kg à 50kg







50mm à 75mm

-20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central					
HAH19C0050P2T2P0NA HAH19C0050P2T2P0NE	== 050	11	25	70	30
HAH19C0050P2T2B42A HAH19C0050P2T2B42E	≡ 050	11	25	70	30
HAH12C0075P2T2P0NA HAH12C0075P2T2P0NE	== 075	11	25	100	50
HAH12C0075P2T2B42A HAH12C0075P2T2B42E	≡ 075	11	25	100	50



Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en aluminium)						
BAH19C0050P2T2P0NA BAH19C0050P2T2P0NE	== 050	11	25	70	80	30
BAH19C0050P2T2B42A BAH19C0050P2T2B42E	≡ 050	11	25	70	80	30
BAH12C0075P2T2P0NA BAH12C0075P2T2P0NE	== 075	11	25	100	80	50
BAH12C0075P2T2B42A BAH12C0075P2T2B42E	≡ 075	11	25	100	80	50



Roue simple						
050P2T2P0NA 050P2T2P0NE	== 050	19	22	8	M6	30
050P2T2B42A 050P2T2B42E	≡ 050	19	22	6	M6	30
075P2T2P0NA 075P2T2P0NE	== 075	25	28	8	M6	50
075P2T2B42A 075P2T2B42E	≡ 075	25	28	8	M6	50

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.




Série P2T2

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A

Moyeu lisse/ roulement à billes central








sans/ grand pare-fils

70kg







100mm à 125mm

-20°C à +60°C











Roulette pivotante							
SAPE5C0100P2T2P0NA SAPE5C0100P2T2P0NE	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	70
SAPE5C0100P2T2B42A SAPE5C0100P2T2B42E	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	70
SAPE5C0125P2T2P0NA SAPE5C0125P2T2P0NE	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	70
SAPE5C0125P2T2B42A SAPE5C0125P2T2B42E	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	70



Roulette fixe						
FAPE5C0100P2T2P0NA FAPE5C0100P2T2P0NE	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	70
FAPE5C0100P2T2B42A FAPE5C0100P2T2B42E	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	70
FAPE5C0125P2T2P0NA FAPE5C0125P2T2P0NE	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	70
FAPE5C0125P2T2B42A FAPE5C0125P2T2B42E	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	70



Roulette pivotante avec frein total (Pédale en aluminium)								
TAPE5C0100P2T2P0NA TAPE5C0100P2T2P0NE	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	70
TAPE5C0100P2T2B42A TAPE5C0100P2T2B42E	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	70
TAPE5C0125P2T2P0NA TAPE5C0125P2T2P0NE	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	70
TAPE5C0125P2T2B42A TAPE5C0125P2T2B42E	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	70

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.




Série P2T2

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A

Moyeu lisse/ roulement à billes central






sans/ grand pare-fils

70kg







100mm à 125mm

-20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH15C0100P2T2P0NA HAH15C0100P2T2P0NE	100	11	37	135	70
HAH15C0100P2T2B42A HAH15C0100P2T2B42E	100	11	37	135	70
HAH15C0125P2T2P0NA HAH15C0125P2T2P0NE	125	11	40	160	70
HAH15C0125P2T2B42A HAH15C0125P2T2B42E	125	11	40	160	70



Roulette pivotante trou central avec frein total (Pédale en aluminium)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH15C0100P2T2P0NA BAH15C0100P2T2P0NE	100	11	37	135	132	70
BAH15C0100P2T2B42A BAH15C0100P2T2B42E	100	11	37	135	132	70
BAH15C0125P2T2P0NA BAH15C0125P2T2P0NE	125	11	40	160	132	70
BAH15C0125P2T2B42A BAH15C0125P2T2B42E	125	11	40	160	132	70



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2T2P0NA 100P2T2P0NE	100	32	36	12	M8	70
100P2T2B42A 100P2T2B42E	100	32	36	12	M8	70
125P2T2P0NA 125P2T2P0NE	125	32	36	12	M8	70
125P2T2B42A 125P2T2B42E	125	32	36	12	M8	70

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.



Série P2G2

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc thermoplastique 65°-75° Shore A

roulement à billes central








petit pare-fils plastique

90kg à 175kg







100mm à 200mm

-20°C à +60°C











Roulette pivotante							
SBP26WC100P2G2B32A SBP26WC100P2G2B32E	100	105X80	80/77x60	9	40	125	90
SBP35WC125P2G2B32A SBP35WC125P2G2B32E	125	105X80	80/77x60	9	40	155	120
SPP58WC160P2G2B32A SPP58WC160P2G2B32E	160	135x110	105x84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P2G2B32A SPP58WC200P2G2B32E	200	135x110	105x84/76	11	55	235	175









Roulette fixe						
FBP22WC100P2G2B32A FBP22WC100P2G2B32E	100	105X80	80/77x60	9	125	90
FBP32WC125P2G2B32A FBP32WC125P2G2B32E	125	105X80	80/77x60	9	155	120
FPP55WC160P2G2B32A FPP55WC160P2G2B32E	160	135x110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200P2G2B32A FPP55WC200P2G2B32E	200	135x110	105x84/76	11	235	175



Roulette pivotante avec frein total (Pédale en aluminium)								
TBP25WC100P2G2B32A TBP25WC100P2G2B32E	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	90
TBP35WC125P2G2B32A TBP35WC125P2G2B32E	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	120
TPP58WC160P2G2B32A TPP58WC160P2G2B32E	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P2G2B32A TPP58WC200P2G2B32E	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	175



Roue simple						
100P2G2B32A 100P2G2B32E	100	32	40	8	M8	90
125P2G2B32A 125P2G2B32E	125	35	50	10	M10	120
160P2G2B32A 160P2G2B32E	160	40	59	12	M12	135
200P2G2B32A 200P2G2B32E	200	40	59	12	M12	175

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.




Série P2D2

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc thermoplastique 65°-75° Shore A

roulement à billes central

petit pare-fils plastique

120kg

125mm

-20°C à +60°C



Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP35WC125P2D2B32A	125	105X80	80/77x60	9	40	155		120
SBP35WC125P2D2B32E								



Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP32WC125P2D2B32A	125	105X80	80/77x60	9		155	120
FBP32WC125P2D2B32E							



Roulette pivotante avec frein total (Pédale en aluminium)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP35WC125P2D2B32A	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	120
TBP35WC125P2D2B32E								



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125P2D2B32A	125	40	50	10	M10	120
125P2D2B32E						

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.




Série P4S4

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc solide noir 85° Shore A

Roulement à rouleaux








sans

50kg à 140kg







80mm à 200mm

-20°C à +60°C











Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4S4R0NA SBP26WC080P4S4R0NE	080	105X80	80/77x60	9	40	105	50
SBP26WC100P4S4R0NA SBP26WC100P4S4R0NE	100	105X80	80/77x60	9	40	125	50
SBP35WC125P4S4R0NA SBP35WC125P4S4R0NE	125	105X80	80/77x60	9	40	155	70
SPP58WC160P4S4R0NA SPP58WC160P4S4R0NE	160	135X110	105X84/76	11	55	195	90
SPP58WC200P4S4R0NA SPP58WC200P4S4R0NE	200	135X110	105X84/76	11	55	235	140



Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4S4R0NA FBP22WC080P4S4R0NE	080	105X80	80/77x60	9	105	50
FBP22WC100P4S4R0NA FBP22WC100P4S4R0NE	100	105X80	80/77x60	9	125	50
FBP32WC125P4S4R0NA FBP32WC125P4S4R0NE	125	105X80	80/77x60	9	155	70
FPP55WC160P4S4R0NA FPP55WC160P4S4R0NE	160	135X110	105X84/76	11	195	90
FPP55WC200P4S4R0NA FPP55WC200P4S4R0NE	200	135X110	105X84/76	11	235	140



Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4S4R0NA TBP25WC080P4S4R0NE	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	50
TBP25WC100P4S4R0NA TBP25WC100P4S4R0NE	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	50
TBP35WC125P4S4R0NA TBP35WC125P4S4R0NE	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	70
TPP58WC160P4S4R0NA TPP58WC160P4S4R0NE	160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	90
TPP58WC200P4S4R0NA TPP58WC200P4S4R0NE	200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	140

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.



Série P4S4

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Polypropylène

Caoutchouc solide noir 85° Shore A

Roulement à rouleaux











sans

50kg à 140kg












80mm à 200mm

-20°C à +60°C














Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080P4S4R0NA HBH36WC080P4S4R0NE	 080	13	40	104	50
HBH36WC100P4S4R0NA HBH36WC100P4S4R0NE	 100	13	40	124	50
HBH85WC125P4S4R0NA HBH85WC125P4S4R0NE	 125	13	40	154	70
HPH98WC160P4S4R0NA HPH98WC160P4S4R0NE	 160	13	55	189	90
HPH98WC200P4S4R0NA HPH98WC200P4S4R0NE	 200	13	55	228	140



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080P4S4R0NA BBH35WC080P4S4R0NE	 080	13	40	104	127	50
BBH35WC100P4S4R0NA BBH35WC100P4S4R0NE	 100	13	40	124	127	50
BBH85WC125P4S4R0NA BBH85WC125P4S4R0NE	 125	13	45	154	127	70
BPH98WC160P4S4R0NA BPH98WC160P4S4R0NE	 160	13	55	189	165	90
BPH98WC200P4S4R0NA BPH98WC200P4S4R0NE	 200	13	55	228	165	140



Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P4S4R0NA 080P4S4R0NE	 080	35	40	12	M8	50
100P4S4R0NA 100P4S4R0NE	 100	35	40	12	M8	50
125P4S4R0NA 125P4S4R0NE	 125	38	50	15	M10	70
160P4S4R0NA 160P4S4R0NE	 160	40	59	20	M12	90
200P4S4R0NA 200P4S4R0NE	 200	50	59	20	M12	140

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.


Série SWS4

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Tôle acier

Caoutchouc solide noir 85° Shore A

Roulement à rouleaux

sans

50kg à 140kg

80mm à 200mm

-20°C à +60°C



Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWS4R0NA SBP26WC080SWS4R0NE	080	105X80	80/77x60	9	40	105		50
SBP26WC100SWS4R0NA SBP26WC100SWS4R0NE	100	105X80	80/77x60	9	40	125		50
SBP35WC125SWS4R0NA SBP35WC125SWS4R0NE	125	105X80	80/77x60	9	40	155		70
SPP58WC160SWS4R0NA SPP58WC160SWS4R0NE	160	135X110	105X84/76	11	55	195		90
SPP58WC200SWS4R0NA SPP58WC200SWS4R0NE	200	135X110	105X84/76	11	55	235		140



Roulette fixe								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWS4R0NA FBP22WC080SWS4R0NE	080	105X80	80/77x60	9		105		50
FBP22WC100SWS4R0NA FBP22WC100SWS4R0NE	100	105X80	80/77x60	9		125		50
FBP32WC125SWS4R0NA FBP32WC125SWS4R0NE	125	105X80	80/77x60	9		155		70
FPP55WC160SWS4R0NA FPP55WC160SWS4R0NE	160	135X110	105x84/76	11		195		90
FPP55WC200SWS4R0NA FPP55WC200SWS4R0NE	200	135X110	105x84/76	11		235		140



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWS4R0NA TBP25WC080SWS4R0NE	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127		50
TBP25WC100SWS4R0NA TBP25WC100SWS4R0NE	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127		50
TBP35WC125SWS4R0NA TBP35WC125SWS4R0NE	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127		70
TPP58WC160SWS4R0NA TPP58WC160SWS4R0NE	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165		90
TPP58WC200SWS4R0NA TPP58WC200SWS4R0NE	200	135X110	105X84/76	11	55	235	165		140

CASCOO. Roulettes antistatique / ESD.



Série SWS4

Antistatique (A):

Résistance ohmique [Ω]: $10^6 < R < 10^9$

Conductivité électrique (E):

Résistance ohmique [Ω]: $10^3 < R < 10^5$



Centre:

Bandage:

Roulement:

Pare-fils:

Charge utile dyn.:

Diamètre:

Plage de température:

Tôle acier

Caoutchouc solide noir 85° Shore A

Roulement à rouleaux











sans

50kg à 140kg












80mm à 200mm

-20°C à +60°C














Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080SWS4R0NA HBH36WC080SWS4R0NE	 080	13	40	104	50
HBH36WC100SWS4R0NA HBH36WC100SWS4R0NE	 100	13	40	124	50
HBH85WC125SWS4R0NA HBH85WC125SWS4R0NE	 125	13	40	154	70
HPH98WC160SWS4R0NA HPH98WC160SWS4R0NE	 160	13	55	189	90
HPH98WC200SWS4R0NA HPH98WC200SWS4R0NE	 200	13	55	228	140



Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080SWS4R0NA BBH35WC080SWS4R0NE	 080	13	40	104	127	50
BBH35WC100SWS4R0NA BBH35WC100SWS4R0NE	 100	13	40	124	127	50
BBH85WC125SWS4R0NA BBH85WC125SWS4R0NE	 125	13	45	154	127	70
BPH98WC160SWS4R0NA BPH98WC160SWS4R0NE	 160	13	55	189	165	90
BPH98WC200SWS4R0NA BPH98WC200SWS4R0NE	 200	13	55	228	165	140





Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080SWS4R0NA 080SWS4R0NE	 080	27	40	12	M 8	50
100SWS4R0NA 100SWS4R0NE	 100	27	40	12	M 8	50
125SWS4R0NA 125SWS4R0NE	 125	38	50	15	M10	70
160SWS4R0NA 160SWS4R0NE	 160	40	59	20	M12	90
200SWS4R0NA 200SWS4R0NE	 200	50	59	20	M12	140










CASCOO. Roulettes plastiques.

CASCOO. Roulettes plastiques. CASCOO Cara. Série P2A2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A (gris)
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 100kg à 110kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HCH0SPC100P2A2B42-11 HCH0SPC100P2A2B42-13	100	11 13	38	137	100
HCH0SPC125P2A2B42-11 HCH0SPC125P2A2B42-13	125	11 13	40	162	110











Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BCH0SPC100P2A2B42-11 BCH0SPC100P2A2B42-13	100	11 13	38	137	97	100
ECH0SPC100P2A2B42-11 ECH0SPC100P2A2B42-13	100	11 13	38	137	97	100
BCH0SPC125P2A2B42-11 BCH0SPC125P2A2B42-13	125	11 13	40	162	102	110
ECH0SPC125P2A2B42-11 ECH0SPC125P2A2B42-13	125	11 13	40	162	102	110




Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SCPESPC100P2A2B42 SCPJSPC100P2A2B42	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	100
SCPESPC125P2A2B42 SCPJSPC125P2A2B42	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	110









Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TCPEPC100P2A2B42 TCPJSPC100P2A2B42	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	97	100
DCPEPC100P2A2B42 DCPJSPC100P2A2B42	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	97	100
TCPEPC125P2A2B42 TCPJSPC125P2A2B42	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	102	110
DCPEPC125P2A2B42 DCPJSPC125P2A2B42	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	102	110

CASCOO. Roulettes plastiques. CASCOO Cara. Série P2A2










Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A (gris)
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 100kg à 110kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HCZ0SPC100P2A2B42-18x62	100	18	62	38	137	100
HCZ0SPC100P2A2B42-22x45		22	45			
HCZ0SPC100P2A2B42-27.5x45		27.5	45			
HCZ0SPC125P2A2B42-18x62	125	18	62	40	162	110
HCZ0SPC125P2A2B42-22x45		22	45			
HCZ0SPC125P2A2B42-27.5x45		27.5	45			









Roulette pivotante trou central avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BCZ0SPC100P2A2B42-18x62	100	18	62	38	137	97	100
BCZ0SPC100P2A2B42-22x45		22	45				
BCZ0SPC100P2A2B42-27.5x45		27.5	45				
BCZ0SPC125P2A2B42-18x62	125	18	62	40	162	102	110
BCZ0SPC125P2A2B42-22x45		22	45				
BCZ0SPC125P2A2B42-27.5x45		27.5	45				





Roulette pivotante trou central avec frein total central						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
ZCHGSPC100P2A2B42	100	32	50	38	137	100
ZCHGSPC100P2A2B42	125	32	50	40	162	110








Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2A2B42	100	32	36	8	M8	100
125P2A2B42	125	32	36	8	M8	110

CASCOO. Roulettes plastiques. CASCOO Cara. Série P2A2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A (gris)
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans Pare-fils
 Charge utile dyn.: 100kg à 110kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HCH0SPC100P2A2P0N-11 HCH0SPC100P2A2P0N-13	100	11 13	38	137	100
HCH0SPC125P2A2P0N-11 HCH0SPC125P2A2P0N-13	125	11 13	40	162	110











Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BCH0SPC100P2A2P0N-11 BCH0SPC100P2A2P0N-13	100	11 13	38	137	97	100
ECH0SPC100P2A2P0N-11 ECH0SPC100P2A2P0N-13	100	11 13	38	137	97	100
BCH0SPC125P2A2P0N-11 BCH0SPC125P2A2P0N-13	125	11 13	40	162	102	110
ECH0SPC125P2A2P0N-11 ECH0SPC125P2A2P0N-13	125	11 13	40	162	102	110




Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SCPESPC100P2A2P0N SCPJSPC100P2A2P0N	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	100
SCPESPC125P2A2P0N SCPJSPC125P2A2P0N	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	110









Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TCPEPC100P2A2P0N TCPJSPC100P2A2P0N	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	97	100
DCPEPC100P2A2P0N DCPJSPC100P2A2P0N	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	97	100
TCPEPC125P2A2P0N TCPJSPC125P2A2P0N	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	102	110
DCPEPC125P2A2P0N DCPEPC125P2A2P0N	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	102	110

CASCOO. Roulettes plastiques. CASCOO Cara. Série P2A2










Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A (gris)
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans Pare-fils
 Charge utile dyn.: 100kg à 110kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HCZ0SPC100P2A2PON-18x62	100	18	62	38	137	100
HCZ0SPC100P2A2PON-22x45		22	45			
HCZ0SPC100P2A2PON-27.5x45		27.5	45			
HCZ0SPC125P2A2PON-18x62	125	18	62	40	162	110
HCZ0SPC125P2A2PON-22x45		22	45			
HCZ0SPC125P2A2PON-27.5x45		27.5	45			









Roulette pivotante trou central avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BCZ0SPC100P2A2PON-18x62	100	18	62	38	137	97	100
BCZ0SPC100P2A2PON-22x45		22	45				
BCZ0SPC100P2A2PON-27.5x45		27.5	45				
BCZ0SPC125P2A2PON-18x62	125	18	62	40	162	102	110
BCZ0SPC125P2A2PON-22x45		22	45				
BCZ0SPC125P2A2PON-27.5x45		27.5	45				





Roulette pivotante trou central avec frein total central						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
ZCHGSPC100P2A2PON	100	32	50	38	137	100
ZCHGSPC100P2A2PON	125	32	50	40	162	110








Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2A2PON	100	32	36	8	M8	100
125P2A2PON	125	32	36	8	M8	110

CASCOO. Roulettes plastiques. CASCOO Cara. Série P2Q2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A (gris)
 + Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A (bleu)
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 100kg à 110kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante trou central					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HCH0SPC100P2Q2B42-11 HCH0SPC100P2Q2B42-13	100	11 13	38	137	100
HCH0SPC125P2Q2B42-11 HCH0SPC125P2Q2B42-13	125	11 13	40	162	110











Roulette pivotante trou central avec frein total						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BCH0SPC100P2Q2B42-11 BCH0SPC100P2Q2B42-13	100	11 13	38	137	97	100
ECH0SPC100P2Q2B42-11 ECH0SPC100P2Q2B42-13	100	11 13	38	137	97	100
BCH0SPC125P2Q2B42-11 BCH0SPC125P2Q2B42-13	125	11 13	40	162	102	110
ECH0SPC125P2Q2B42-11 ECH0SPC125P2Q2B42-13	125	11 13	40	162	102	110




Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SCPESPC100P2Q2B42 SCPJSPC100P2Q2B42	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	100
SCPESPC125P2Q2B42 SCPJSPC125P2Q2B42	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	110









Roulette pivotante avec frein total								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TCPEPC100P2Q2B42 TCPJSPC100P2Q2B42	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	97	100
DCPEPC100P2Q2B42 DCPJSPC100P2Q2B42	100	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	38	140	97	100
TCPEPC125P2Q2B42 TCPJSPC125P2Q2B42	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	102	110
DCPEPC125P2Q2B42 DCPJSPC125P2Q2B42	125	77X67 95X70	61.5/56X51.5/46.5 75X50	8.5 11	40	165	102	110

CASCOO. Roulettes plastiques. CASCOO Cara. Série P2Q2










Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A (gris)
 + Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A (bleu)
 Roulement: roulement à billes central
 Pare-fils: grand pare-fils
 Charge utile dyn.: 100kg à 110kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
HCZ0SPC100P2Q2B42-18x62	100	18	62	38	137	100
HCZ0SPC100P2Q2B42-22x45		22	45			
HCZ0SPC100P2Q2B42-27.5x45		27.5	45			
HCZ0SPC125P2Q2B42-18x62	125	18	62	40	162	110
HCZ0SPC125P2Q2B42-22x45		22	45			
HCZ0SPC125P2Q2B42-27.5x45		27.5	45			









Roulette pivotante trou central avec frein total	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
BCZ0SPC100P2Q2B42-18x62	100	18	62	38	137	97	100
BCZ0SPC100P2Q2B42-22x45		22	45				
BCZ0SPC100P2Q2B42-27.5x45		27.5	45				
BCZ0SPC125P2Q2B42-18x62	125	18	62	40	162	102	110
BCZ0SPC125P2Q2B42-22x45		22	45				
BCZ0SPC125P2Q2B42-27.5x45		27.5	45				



Roulette pivotante trou central avec frein total central	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
ZCHGSPC100P2Q2B42	100	32	50	38	137	100
ZCHGSPC100P2Q2B42	125	32	50	40	162	110



Roue simple	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100P2Q2B42 100P2Q2PON	100	32	36	8	M8	100
125P2Q2B42 125P2Q2PON	125	32	36	8	M8	110














CASCOO. Utilisations spéciales.

CASCOO. Roulettes de dolly. Série P2A2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 100kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante						
HER05W0100P2A2P0N	100	64X64	11	36	125	100






Roulette fixe						
FER05W0100P2A2P0N	100	64X64	11	36	125	100




Roulette pivotante avec frein total							
BER05W0100P2A2P0N	100	64X64	11	36	125	108	100









Roue simple						
100P2A2P0N	100	32	36	12	M8	100

CASCOO. Roulettes de dolly. Série GOP0









Centre: Polypropylène | Bandage: Polypropylène
 Centre: Polyamide | Bandage: Polyamide
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 100kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante						
HER05W0100GOP0PON	100	64X64	11	36	125	100
HER05W0100LON0PON	100	64X64	11	36	125	100









Roulette fixe						
FER05W0100GOP0PON	100	64X64	11	36	125	100
FER05W0100LON0PON	100	64X64	11	36	125	100




Roulette pivotante avec frein total							
BER05W0100GOP0PON	100	64X64	11	36	125	108	100
BER05W0100LON0PON	100	64X64	11	36	125	108	100










Roue simple						
100GOP0PON	100	32	36	12	M8	100
100LON0PON	100	32	36	12	M8	100

CASCOO. Roulettes de dolly. Série P2A2









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 100kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante							
SEPE5C0100P2A2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	125	100






Roulette fixe						
FEPE5C0100P2A2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	125	100




Roulette pivotante avec frein total							
TEPE5C0100P2A2P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	125	100










Roue simple						
100P2A2P0N	100	32	36	12	M8	100

CASCOO. Roulettes de dolly. Série G0P0, L0N0









Centre: Polypropylène | Bandage: Polypropylène
 Centre: Polyamide | Bandage: Polyamide
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 100kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +60°C










Roulette pivotante							
SEPE5C0100G0P0P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	125	100
SEPE5C0100L0N0P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	125	100









Roulette fixe						
FEPE5C0100G0P0P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	125	100
FEPE5C0100L0N0P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	125	100




Roulette pivotante avec frein total							
TEPE5C0100G0P0P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	125	108
TEPE5C0100L0N0P0N	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	36	125	108



Roue simple						
100G0P0P0N	100	32	36	12	M8	100
100L0N0P0N	100	32	36	12	M8	100






CASCOO. Roulettes de dolly. Série P2A2









Centre:
Bandage:
Roulement:
Pare-fils:
Charge utile dyn.:
Diamètre:
Plage de température:

Polypropylène
Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
Moyeu lisse
sans
100kg
100mm
-20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central					
HEHE5W0100P2A2P0N	100	11	36	125	100




Roulette pivotante trou central avec frein total						
BEHE5W0100P2A2P0N	100	11	36	125	108	100








Roue simple						
100P2A2P0N	100	32	36	12	M8	100

CASCOO. Roulettes de dolly. Série G0P0, L0N0









Centre: Polypropylène | Bandage: Polypropylène
 Centre: Polyamide | Bandage: Polyamide
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 100kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +60°C









Roulette pivotante trou central		mm		mm		mm		mm		Kg
HEHE5W0100G0P0P0N	==	100	11	36	125	100				
HEHE5W0100L0N0P0N	==	100	11	36	125	100				



Roulette pivotante trou central avec frein total		mm		mm		mm		mm		mm		Kg
BEHE5W0100G0P0P0N	==	100	11	36	125	108	100					
BEHE5W0100L0N0P0N	==	100	11	36	125	108	100					










Roue simple		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
100G0P0P0N	==	100	32	36	12	M8	100					
100L0N0P0N	==	100	32	36	12	M8	100					

CASCOO. Roulettes haute température. Série C4C4










Centre: Polyamide avec fibre de verre
 Bandage: Polyamide avec fibre de verre
 Roulement: Moyeu lisse
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 100kg à 130kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +280°C










Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21W0100C4C4P0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	100
SPP31W0125C4C4P0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	130









Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22W0100C4C4P0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	100
FPP35W0125C4C4P0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	130




Roulette pivotante avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21W0100C4C4P0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	100
TPP31W0125C4C4P0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	130










Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100C4C4P0N	100	36	40	12	M8	100
125C4C4P0N	125	32	50	12	M8	130

CASCOO. Roulettes INOX haute température. Série C4C4









Centre: Polyamide avec fibre de verre
 Bandage: Polyamide avec fibre de verre
 Roulement: Moyeu lisse en INOX
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 100kg à 130kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +280°C










Roulette pivotante							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SIP26SC100C4C4L0N	100	96X80	80/77x60	9	36	128	100
SIP36SC125C4C4L0N	125	96X80	80/77x60	9	40	155	130









Roulette fixe						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FIP22SC100C4C4L0N	100	96X80	80/77x60	9	128	100
FIP32SC125C4C4L0N	125	96X80	80/77x60	9	155	130



Roulette pivotante avec frein total							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TIP26SC100C4C4L0N	100	96X80	80/77x60	9	36	128	100
TIP36SC125C4C4L0N	125	96X80	80/77x60	9	40	155	130












Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100C4C4L0N	100	36	40	12	M8	100
125C4C4L0N	125	32	50	12	M8	130

CASCOO. Roulettes pour théâtre. CASCOO Premium. Série AAU4












Centre: Aluminium
 Bandage: Polyuréthane 92° Shore A, noir
 Roulement: Double roulement à billes
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 250kg à 300kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +80°C











Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP47KC100AAU4D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	250
SPP47KC125AAU4D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	155	300



Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43KC100AAU4D0N		100	135X110	105x84/76	11	128	250
FPP43KC125AAU4D0N		125	135X110	105x84/76	11	155	300












Roue simple							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAU4D0N		100	40	40	12	M8	250
125AAU4D0N		125	40	50	15	M10	300

CASCOO. Roulettes pour théâtre. CASCOO Premium. Série AAU5



Centre: Aluminium
 Bandage: Polyuréthane 92° Shore A, brun
 Roulement: Double roulement à billes
 Pare-fils: sans
 Charge utile dyn.: 250kg à 300kg
 Diamètre: 100mm à 125mm
 Plage de température: -20°C à +80°C













Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	250
SPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	155	300











Roulette fixe							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	128	250
FPP43WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	155	300



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	300













							
Roue simple	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAU5D0N		100	40	40	12	M8	250
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10	300

CASCOO. Flight Case. Série R4M1












Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique bleu 75° Shore A
 Roulement: Roulement à rouleaux / roulement à billes central
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 160kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +80°C










Roulette pivotante								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC100R4M1R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	160



Roulette pivotante avec frein total									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC100R4M1R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	160










Roue simple						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100R4M1R0N	 100	35	40	12	M8	160

CASCOO. Flight Case. Série R4E1 / R4F1











Centre: Polyamide
 Bandage: Caoutchouc élastique bleu 65° Shore A
 Roulement: Roulement à rouleaux / roulement à billes central
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 200kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +80°C










Roulette pivotante							
SPP21WC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	200











Roulette pivotante avec frein total								
TPP21WC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200

Superbe coffret : Plaque de fixation: 4.0mm / Fourchette: 3.5mm



Roulette pivotante							
SPP2BWC100R4F1R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP2BWC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	200










Roulette pivotante avec frein total								
TPP2BWC100R4F1R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP2BWC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200

CASCOO. Positionnement auto-directionnel. positionnement directionnel en fonction de la charge.











Centre: Polyamide
 Bandage: Élastique bleu 75°/65° Shore A
 Roulement: Roulement à rouleaux / roulement à billes central
 Pare-fils: petit pare-fils plastique
 Charge utile dyn.: 200kg
 Diamètre: 100mm
 Plage de température: -20°C à +80°C









Roulette pivotante							
SSP2BWC100R4F1R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
SSP2BWC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	200









Roulette pivotante avec frein total								
TSP2BWC100R4F1R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200
TSP2BWC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200




Roue simple						
100R4M1R0N	100	35	40	12	M8	160
100R4M1B34	100	35	40	12	M8	160



Roue simple						
100R4F1R0N	100	35	40	12	M8	160
100R4E1B34	100	35	40	8	M8	200



Superbe chapes avec positionnement directionnel en fonction de la charge

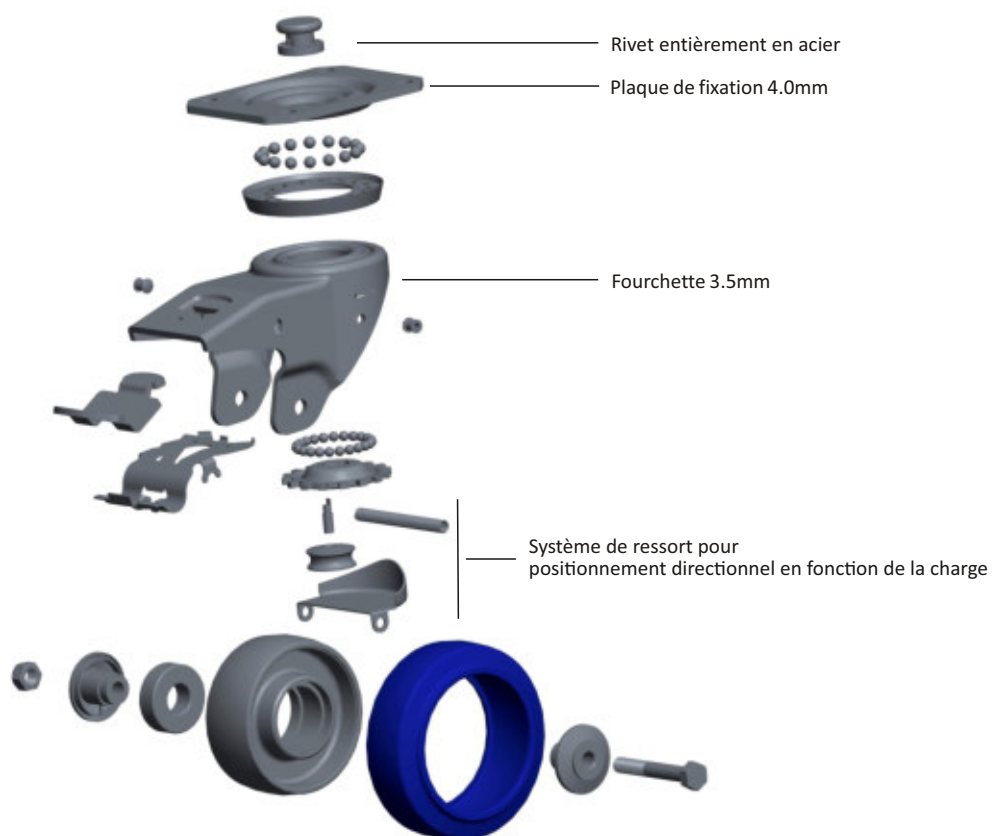























CASCOO. Roues simples de montage.

CASCOO. Roues simples de montage.
50 - 100kg











Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C











Série: P2T2						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2P0N 050P2T2B42	 050  050	19 19	22 22	8 8	M6 M6	50 50
075P2T2P0N 075P2T2B42	 075  075	25 25	28 28	8 8	M6 M6	75 75
080P2T2P0N 080P2T2B42	 080  080	32 32	36 36	12 12	M8 M8	100 100
100P2T2P0N 100P2T2B42	 100  100	32 32	36 36	12 12	M8 M8	100 100
125P2T2P0N 125P2T2B42	 125  125	32 32	36 36	12 12	M8 M8	100 100
150P2T2P0N 150P2T2B42	 150  150	32 32	36 36	12 12	M8 M8	100 100



Série: P2T2						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2P0N	 050	19	22	8	M6	50
075P2T2P0N	 075	25	30	8	M8	75









Série: P2T2						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2B42	 050	19	22	10	M6	50
075P2T2B42	 075	25	30	10	M8	75

CASCOO. Roues simples de montage.
50 - 100kg









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C

Série: P2A2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
075P2A2B42	075	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	15	M8	100

























Centre: Polypropylène
 Bandage: Polypropylène
 Plage de température: -20°C à +60°C

Série: P4P4, G0P0	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
050P4P4P0N	050	13	22	6	M6	40
075P4P4P0N	075	23	28	8	M6	40
100G0P0P0N	100	32	36	12	M8	100
125G0P0P0N	125	32	36	12	M8	100

























CASCOO. Roues simples de montage. 80 - 250kg



Centre: Polypropylène
Bandage: Polypropylène
Plage de température: -20°C à +60°C

Série: POPO						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080POPOPON	 080	34	40	12	M8	80
080POPOR1W	 080	34	40	12	M8	80
080POPOB30	 080	34	40	8	M8	80
100POPOPON	 100	36	40	12	M8	100
100POPOR1W	 100	36	40	12	M8	100
100POPOB30	 100	36	40	8	M8	100
125X0POPON	 125	38	50	12	M8	150
125X0POR1W	 125	38	50	12	M8	150
125POPOR1W	 125	38	50	15	M10	150
125Q0POR1W	 125	38	50	15	M10	150
125POPOB30	 125	38	50	10	M10	150
150POPOR1W	 150	50	59	20	M12	250
160POPOPON	 160	50	59	20	M12	250
160POPOR1W	 160	50	59	20	M12	250
200POPOPON	 200	50	59	20	M12	250
200POPOR1W	 200	50	59	20	M12	250












Centre: Polyamide
Bandage: Polyamide
Plage de température: -20°C à +80°C

Série: NONO						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080NONOPON	 080	34	40	12	M8	130
080NONOR1W	 080	34	40	12	M8	130
080NONOB30	 080	34	40	8	M8	130
100NONOPON	 100	36	40	12	M8	150
100NONOR1W	 100	36	40	12	M8	150
100NONOB30	 100	36	40	8	M8	150
100FONOR1W	 100	38	50	12	M8	200
100FONOB30	 100	38	50	8	M8	200
125YONOPON	 125	38	50	12	M8	150
125YONOR1W	 125	38	50	12	M8	150
125NONOR1W	 125	38	50	15	M10	200
125HONOR1W	 125	38	50	15	M10	200
125NONOB30	 125	38	50	15	M10	200
150NONOR1W	 150	50	59	20	M12	300
160NONOPON	 160	50	59	20	M12	300
160NONOR1W	 160	50	59	20	M12	300
200NONOPON	 200	50	59	20	M12	300
200NONOR1W	 200	50	59	20	M12	300

CASCOO. Roues simples de montage. 130 - 350kg














Centre: Polyamide
Bandage: Caoutchouc élastique bleu 75° Shore A
Plage de température: -20°C à +80°C

Série: R4F1	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080R4F1RON	 080	35	40	12	M8	130
100R4F1RON	 100	35	40	12	M8	160
125R4F1RON	 125	38	50	15	M10	200
160R4F1RON	 160	46	59	20	M12	300
200R4F1RON	 200	46	59	20	M12	350














Centre: Polyamide
Bandage: Caoutchouc élastique bleu 65° Shore A
Plage de température: -20°C à +80°C

Série: R4E1	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080R4E1B34	 080	35	40	12	M8	150
100R4E1B34	 100	35	40	12	M8	200
125R4E1B34	 125	38	50	15	M10	220
160R4E1D34	 160	46	59	12	M12	300
200R4E1D34	 200	46	59	12	M12	350











Centre: Polyamide
Bandage: Élastique gris, grise 65° Shore A
Plage de température: -20°C à +80°C

Série: R4E2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080R4E2B34	 080	35	40	12	M8	150
100R4E2B34	 100	35	40	12	M8	200
125R4E2B34	 125	38	50	15	M10	220
160R4E2D34	 160	46	59	12	M12	300
200R4E2D34	 200	46	59	12	M12	350









CASCOO. Roues simples de montage.
160 - 200kg



Centre: Polypropylène avec anneau TPR
 Bandage: Polypropylène
 Plage de température: -20°C à +60°C









Série: T6P2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100T6P2R1W	 100	36	40	12	M8	160
125T6P2R1W	 125	36	50	15	M10	200












Série: T2P2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100T2P2B36	 100	36	46	10	M10	160
125T2P2B36	 125	36	46	10	M10	200



Centre: Polyamide avec anneau caoutchouc élastique
 Bandage: Polyamide
 Plage de température: -20°C à +80°C

Série: M6N2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100M6N2R32	 100	36	40	8	M8	160
125M6N2R32	 125	36	50	10	M10	200

























Série: M1N2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100M1N2B32	 100	36	40	8	M8	160
125M1N2B32	 125	36	50	10	M10	200

CASCOO. Roues simples de montage.
130 - 350kg



Centre: Polyamide
 Bandage: Polyuréthane thermoplastique 95° Shore A
 Plage de température: -40°C à +80°C














Série: N2U6							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080N2U6P0N		080	32	40	12	M8	130
080N2U6R1W		080	32	40	12	M8	130
080N2U6B32		080	32	40	8	M8	130
100N2U6P0N		100	32	40	12	M8	150
100N2U6R1W		100	32	40	12	M8	150
100N2U6B32		100	32	40	8	M8	150
125N2U6P0N		125	32	50	15	M10	200
125N2U6R1W		125	32	50	15	M10	200
125N2U6B32		125	32	50	10	M10	200
125N2U6D0N		125	40	50	15	M10	200
160N2U6P0N		160	50	59	20	M12	300
160N2U6R1W		160	50	59	20	M12	300
160N2U6B32		160	50	59	12	M12	300
200N2U6P0N		200	50	59	20	M12	350
200N2U6R1W		200	50	59	20	M12	350
200N2U6D32		200	50	59	12	M12	350

CASCOO. Roues simples de montage.
135-300kg











Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C



Série: P2G2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100P2G2B32	 100	36	40	8	M8	135
125P2G2B32	 125	36	50	10	M10	165
160P2G2B32	 160	40	59	12	M12	200
200P2G2B32	 200	40	59	12	M12	250
250P2G2B32	 250	40	59	12	M12	300

Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C
























Série: P2D2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100P2D2B32	 100	36	40	8	M8	135
125P2D2B32	 125	36	50	10	M10	165

CASCOO. Roues simples de montage. 80 - 200kg














Centre: Polypropylène
Bandage: Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
Plage de température: -20°C à +60°C

Large de température: - 20 à + 100 °C

Série: P2V2							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080P2V2P0N		080	32	40	12	M8	80
080P2V2R1W		080	32	40	12	M8	
080P2V2B32		080	32	40	8	M8	
100P2V2P0N		100	32	40	12	M8	100
100P2V2R1W		100	32	40	12	M8	
100P2V2B32		100	32	40	8	M8	
125P2V2P0N		125	32	50	15	M10	135
125P2V2R1W		125	32	50	15	M10	
125P2V2B32		125	32	50	10	M10	
160P2V2P0N		160	50	59	20	M12	200
160P2V2R1W		160	50	59	20	M12	
160P2V2B32		160	50	59	12	M12	
200P2V2P0N		200	50	59	20	M12	200
200P2V2R1W		200	50	59	20	M12	
200P2V2D32		200	50	59	12	M12	



Centre: Polypropylène
Bandage: Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
Plage de température: -20°C à +60°C













Série: P2W2							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080P2W2P0N		080	32	36	12	M8	80
080P2W2R1W		080	32	36	12	M8	80
100P2W2P0N		100	32	36	12	M8	100
100P2W2R1W		100	32	36	12	M8	100
125P2W2P0N		125	32	36	12	M8	100

CASCOO. Roues simples de montage.
70 - 250kg















Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc solide noir 85° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C



Série: P4S4	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080P4S4R0N	 080	35	40	12	M8	70
100P4S4R0N	 100	35	40	12	M8	75
125X4S4R0N 125P4S4R0N	 125	38	50	12 15	M8 M10	100
160P4S4R0N	 160	40	59	20	M12	135
200P4S4R0N	 200	50	59	20	M12	205
250P4S4R0N	 250	50	59	20	M12	250

Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc solide gris 85° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C















Série: P4R2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080P4R2R0N	 080	35	40	12	M8	70
100P4R2R0N	 100	35	40	12	M8	75
125X4R2R0N 125P4R2R0N	 125	38	50	12 15	M8 M10	100
160P4R2R0N	 160	40	59	20	M12	135
200P4R2R0N	 200	50	59	20	M12	205
250P4R2R0N	 250	50	59	20	M12	250

CASCOO. Roues simples de montage. 70 - 250kg















Centre: Tôle acier
Bandage: Caoutchouc solide noir 85° Shore A
Plage de température: -20°C à +60°C



Série: SWS4	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080SWS4R0N	 080	27	40	12	M 8	70
100SWS4R0N	 100	27	40	12	M 8	75
125KWS4R0N 125SWS4R0N	 125	38	50	12 15	M8 M10	100
160SWS4R0N	 160	40	59	20	M12	135
200SWS4R0N	 200	50	59	20	M12	205
250SWS4R0N	 250	50	59	20	M12	250

Centre: Tôle acier
Bandage: Caoutchouc solide gris 85° Shore A
Plage de température: -20°C à +60°C











Série: SWR2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
080SWR2R0N	 080	27	40	12	M8	70
100SWR2R0N	 100	27	40	12	M8	75
125KWR2R0N 125SWR2R0N	 125	38	50	12 15	M8 M10	100
160SWR2R0N	 160	40	59	20	M12	135
200SWR2R0N	 200	50	59	20	M12	205
250SWR2R0N	 250	50	59	20	M12	250

CASCOO. Roues simples de montage.
200 - 800kg











Centre: Polyamide
 Bandage: Polyuréthane 92° Shore A, brun
 Plage de température: -20°C à +80°C

Série: N4B5							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100N4B5B34		100	40	40	8	M8	200
125N4B5B34		125	40	50	10	M10	250











Centre: Aluminium
 Bandage: Polyuréthane 75° Shore A, vert
 Bandage: Polyuréthane 92° Shore A, brun
 Plage de température: -20°C à +80°C

Image de température: -20 °C à +80 °C						
Série: AAX7, AAB5						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100AAX7D39 100AAB5D39	 100	32	40	8	M8	250
125AAX7D39 125AAB5D39	 125	40	50	10	M10	300



Centre: Polyamide
 Bandage: Polyuréthane 92° Shore A, brun
 Plage de température: -20°C à +80°C









Image de température: -20 à +80 °C										
Série: Z4U5		mm		mm		mm		Ø		Kg
125Z4U5D34		125	45	60	12	M12			300	
160Z4U5D34		160	45	60	12	M12			400	
200Z4U5D34		200	45	60	12	M12			500	



CASCOO. Roues simples de montage. 250 - 800kg











Centre: Aluminium
Bandage: Polyuréthane 92° Shore A, brun
Plage de température: -20°C à +80°C

Série:							
AAU5							
							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAU5D0N		100	40	40	12	M8	250
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10	300












Centre: Aluminium
Bandage: Polyuréthane 92° Shore A, brun
Plage de température: -20°C à +80°C

Plage de température: -20 °C à +80 °C										
Série: BAU5		mm		mm		mm		Ø		Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12				500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12				600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12				800

CASCOO. Roues simples de montage.
500 - 800kg













Centre: Aluminium
 Bandage: PUlastic 75° Shore A, vert PUlastic 93-95° Shore A, brun
 Plage de température: -20°C à +60°C

Série: BAY5	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
125BAY5D0N		125	50	60	20 M12	500
160BAY5D0N		160	50	60	20 M12	600
200BAY5D0N		200	50	60	20 M12	800











Centre: Aluminium
 Bandage: PUlastic 75° Shore A, vert
 Plage de température: -20°C à +60°C

Série: BAX7	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
125BAX7D0N		125	50	60	20 M12	500
160BAX7D0N		160	50	60	20 M12	600
200BAX7D0N		200	50	60	20 M12	800
250BAX7D0N		250	50	60	20 M12	800

CASCOO. Roues simples de montage. 200 - 500kg













Centre: Aluminium
Bandage: Caoutchouc élastique 65° Shore A, gris
Plage de température: -20°C à +80°C

Série: AAE2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
100AAE2D0N	 100	40	40	12	M8	200
125AAE2D0N	 125	40	50	15	M10	250













Centre: Aluminium
Bandage: Caoutchouc élastique 70° Shore A, gris
Plage de température: -20°C à +80°C

Série: BAF2	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
125BAF2D0N	 125	50	60	20	M12	300
160BAF2D0N	 160	50	60	20	M12	400
200BAF2D0N	 200	50	60	20	M12	500
250BAF2D0N	 250	50	60	20	M12	500



Centre: Aluminium
Bandage: Caoutchouc élastique 70° Shore A, noir
Plage de température: -20°C à +80°C

Série: BAF4	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
125BAF4D0N	 125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N	 160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N	 200	50	60	20	M12	500
250BAF4D0N	 250	50	60	20	M12	500

CASCOO. Roues simples de montage. 700 - 1000kg



Centre: Polyamide PA 6, blanc
Bandage: Polyamide PA 6, blanc
Plage de température: -40°C à +80°C

Série: Z0Z0		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
125Z0Z0D0N		125	50	60	20	M12						700
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12						800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12						800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12						1000









Centre: Jante en fonte
Bandage: Polyuréthane 93° Shore A, brun
Plage de température: -20°C à +60°C

Série: I2U5		mm		mm		mm		mm		Ø		Kg
125I2U5D0N		125	50	60	20	M12						700
160I2U5D0N		160	50	60	20	M12						800
200I2U5D0N		200	50	60	20	M12						1000

CASCOO. Roues simples de montage.
175 - 205kg









Centre: Polypropylène
 Bandage: Caoutchouc solide noir 85° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C

Série: P4S4	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
160P4S4P0N	160	50	60	20	M12	175
200P4S4P0N	200	50	60	20	M12	205



Centre: Tôle acier
 Bandage: Caoutchouc solide noir 85° Shore A
 Plage de température: -20°C à +60°C

Série: SBS4	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
200SBS4R0N	200	50	60	20	M12	205
250SBS4R0N	250	50	60	20	M12	250

Le code CASCOO.



1. Type de chape

A	Roulette pivotante avec frein à l'avance (Vis de réglage)
B	Roulette pivotante trou central avec frein total
C	Roulette pivotante avec frein à l'avance
D	Roulette pivotante avec blocage directionnel
E	Roulette pivotante trou central avec blocage directionnel
F	Roulette fixe
H	Roulette pivotante trou central
K	Roulette pivotante trou central avec frein total
P	Roulette pivotante avec frein total
S	Roulette pivotante
T	Roulette pivotante avec frein total

2. Série

A	Roulettes d'appareil
B	CASCOO Basics
D	Appareil-Double Roulette pivotante
E	Roulettes chariot
F	CASCOO Flex
H	Roulettes charges lourdes
I	CASCOO Innovation
P	CASCOO Premium
S	CASCOO Solutions individuelles
W	Roulettes conteneur déchets

3. Fixation

B	Trou central avec vis
C	Trou central avec vis
H	Trou central
P	plaque
S	Trou central avec vis
Z	Trou central avec vis sans tête
R	riveter

4. Interval des trous

3 = P

1	
2	80 x 60 mm / 42 mm
3	80 x 60 mm / 52 mm
4	105 x 80 mm / 52 mm
5	105 x 80 mm / 60 mm
6	80 x 60 mm renforcé / 42 mm
7	80 x 60 mm protégé / 42 mm
8	85 x 60 mm / 42 mm
9	80 x 60 mm / 46 mm
A	60 x 60 mm / 28 mm
B	55 x 55 mm / 22 mm
C	67 x 60 mm / 28 mm
E	77 x 67 mm / 36 mm
G	
J	95 x 70 mm / 36 mm

Diamètre trou central

3 = h / z / s / b / c

0	Ø10 mm
1	Ø11 mm / 22-36 mm
2	Ø12 mm / 22-36 mm
3	Ø13 mm / 42 mm
4	Ø14 mm
5	Ø15 mm
6	Ø16 mm
7	Ø7 mm
8	Ø13 mm / 52 mm
9	Ø13 mm / 60 mm
A	Ø13 mm / 36 mm
B	Ø13 mm / 36 mm
C	Ø12,2 mm
G	
H	Ø11 mm / 44 mm
J	Ø11 mm / 56 mm

5. Épaisseur matériau

0	2.00/1.50
1	3.00/2.50
2	2.00/2.00
3	3.00/3.00
4	4.00/4.00
5	2.50/2.50
6	2.50/2.00
7	4.00/3.00
8	3.50/3.00
9	2.00/1.80
A	3.50/3.50
B	4.00/3.50
C	1.50/1.50
D	3.00/2.00
E	5.00/4.00
F	2.75/2.25
G	1.80/1.80
H	1.50/2.00
J	2.00/2.50
K	6.00/5.00
L	5.00/5.00
M	8.00/6.00
N	6.00/6.00
P	2.20/2.20
Q	1.80/1.50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	P	A	9	C	C	0	5	0	P	2	T	2	P	0	N
Type de chape	Série	Fixation	Interval des trous	Épaisseur matériau	Surface du chape	Logo		Roue Ø		Centre	Centre de roue	Bandage	Couleur de la bandage	Roulement	Pare-fils	Couleur de pare-fils

6. Surface du chape

A	galvanisé et thermopoudrée RAL
B	galvanisé et thermopoudrée RAL noir
C	galvanisé
K	revêtement par immersion cathodique
S	INOX
W	

7. Logo

0	sans Logo
C	avec CASCOO Logo

12. Centre de roue

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	brun
6	rouge
7	vert
8	orange
9	couleur spéciale
W	galvanisé

15. Roulement

B	Roulement à billes central
D	Double roulement à billes
P	Moyeu lisse
Q	Roulement à rouleaux (INOX)
R	Roulement à rouleaux
S	Roulement à billes (INOX)
Z	Moyeu lisse avec douille en plastique
L	Moyeu lisse (INOX)

8.9.10. Roue Ø

050	Ø 50 mm
075	Ø 75 mm
080	Ø 80 mm
100	Ø 100 mm
108	Ø 108 mm
125	Ø 125 mm
150	Ø 150 mm
160	Ø 160 mm
180	Ø 180 mm
200	Ø 200 mm
250	Ø 250 mm

11. Centre

A	Aluminium
B	Aluminium (charges lourdes)
H	Polyamide (douille de acier)
I	Jante en fonte (charges lourdes)
J	Polyamide (résistant à la chaleur)
K	Tôle acier
M	Sandwich Polyamide
N	Polyamide
P	Polypropylène
Q	Polypropylène (douille de acier)
R	Polyamide
S	Stahlblechfelge
T	Sandwich Polypropylène
U	Polyuréthane
X	Polypropylène
Y	Polyamide
Z	Polyamide (charges lourdes)
C	Polymaid avec fibre de verre
G	Polypropylene (moyeu de roue 36mm)

13. Bandage

A	Caoutchouc thermoplastique
B	Polyurethane 92° Shore A brun
D	Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
E	Caoutchouc élastique 65° Shore A
F	Caoutchouc élastique 70-75° Shore A
G	Caoutchouc thermoplastique 65° Shore A
J	thermopl. Elastomer 85° Shore A
K	Caoutchouc élastique
L	Caoutchouc thermoplastique (ESD)
N	Polyamide
P	Polypropylène
R	Caoutchouc solide
S	Caoutchouc solide
T	Caoutchouc thermoplastique 95° Shore A
U	Polyuréthane
V	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
W	Caoutchouc thermoplastique 85° Shore A
X	PULastic 75° Shore A
Z	Polyamide (charges lourdes)

14. Couleur de la bandage

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	brun
6	rouge
7	vert
8	orange
9	couleur spéciale

16. Pare-fils

0	sans pare-fils
1	petit pare-fils en métal
2	grand pare-fils en métal
3	petit pare-fils plastique
4	grand pare-fils plastique

17. Couleur de pare-fils

0	blanc
1	bleu
2	gris
3	jaune
4	noir
5	brun
6	rouge
7	vert
8	orange
9	couleur spéciale
C	Zinc chromé
N	non pare-fils
S	INOX
W	galvanisé bleu
Y	galvanisé jaune

Centre de distribution Europe

Cascoo Europe GmbH
Lütke Haar 15
59602 Rülthen
Germany
Tel.: 0049 (0) 2952 9706290
Email: info@cascoo.eu
Internet: <http://www.cascoo.eu>

Usine en Chine

Zhongshan Cascoo Metal Machinery Co., Ltd:
Address: No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan, Guangdong, China
Post Code: 528414
Tel: +86 (0)760 89821559
Fax: +86 (0)760 89821556
Email: sales@cascoo.com
Internet: <http://www.cascoo.com>

